

| | | | | |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|
| Zodpovědný projektant: | Vypracoval: | Kreslil: | Projekce Zavadil s.r.o. Moravská 359/13 779 00 Olomouc - Holice IČ: 285 86 727 telefon: 585 150 411 e-mail: spz.design@seznam.cz web: www.spzdesign.cz | |
| Ing. Petr Zavadil | Ing. Petr Zavadil | Ing. Pavel Passinger | | |
| | | | | |
| Kraj: Královéhradecký | Místo: Náměstí Arnošta z Pardubic 56, parc.č. st. 63/3, k.ú. Český Brod | | | |
| Investor: Město Český Brod, náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod, IČ: 002 35 334 | | | Účel projektu: | DPS |
| ENERGETICKÁ ÚSPORA MĚSTSKÉHO ÚŘADU, ČESKÝ BROD | | | Datum: | 6/2018 |
| | | | Číslo archivní/zakázky: | 43/18 |
| | | | Verze tisku: | v1.00 |
| | | | Formát výkresu: | 4 x A4 |
| Obsah výkresu: VÝPIS PRVKŮ - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY | | | Měřítko: | Číslo výkresu: D.1.1.2-18 |

VÝPIS PRVKŮ - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

str. 2/4


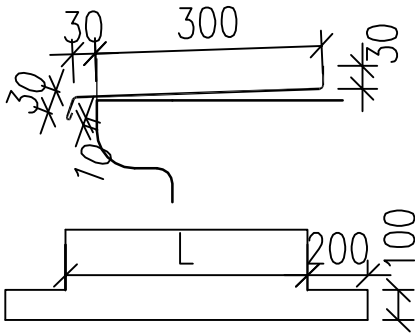

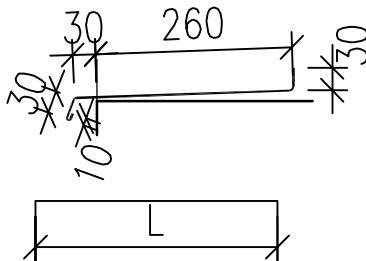
NÁZEV AKCE: ENERGETICKO ÚSPORNÁ OPATŘENÍ NA OBJ. MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MÍSTO STAVBY: NÁMĚSTÍ ARNOŠTA Z PARDUBIC 56, ČESKÝ BROD

PROJEKTANT: Projekce Zavadil s.r.o., Moravská 359/13, OLOMOUC-Holice 77900

PŘED VLASTNÍM OBJEDNÁNÍM A OSAZENÍM JE NUTNO OVĚŘIT VELIKOSTI VŠECH OTVORŮ!
VZHLEDEM K ZEŠIKMENÉMU OSTĚNÍ NENÍ MOŽNO URČIT ZAPUŠTĚNÍ

UMÍSTĚNÍ

| NÁČRT | POPIS | 1NP | 2NP | 3NP |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|------|-----|
| <div><div><div><div>1</div><div>K</div></div><div><div>2</div><div>K</div></div><div><div>3</div><div>K</div></div><div><div>4</div><div>K</div></div></div><div></div></div> | <p>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ</p> <p>Žárově pozinkovaný plech s ochranným nátěrem, plech tl. 0,6mm, odstín volit dle požadavků investora v souladu s barevností fasády, parapety provedeny v jednom kuse bez spoje, RŠ=300mm</p> <p>1/K - L=1550mm, RŠ=300mm, celkem 8ks</p> <p>2/K - L=1350mm, RŠ=300mm, celkem 5ks</p> <p>3/K - L=1050mm, RŠ=300mm, celkem 6ks</p> <p>4/K - L=1250mm, RŠ=300mm, celkem 6ks</p> | 6ks | 2ks | -ks |
| <div><div><div><div>5</div><div>K</div></div><div><div>6</div><div>K</div></div></div><div></div></div> | <p>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ</p> <p>Žárově pozinkovaný plech s ochranným nátěrem, plech tl. 0,6mm, odstín volit dle požadavků investora v souladu s barevností fasády, parapety provedeny v jednom kuse bez spoje, provedení napojení na pokračování meziokenní římsy (spoj mimo okenní otvor), RŠ=400mm</p> <p>5/K - L=1250mm+ZÚŽENÍ, RŠ=400mm, celkem 12ks</p> <p>6/K - L=1550mm+ZÚŽENÍ, RŠ=400mm, celkem 2ks</p> | -ks | 12ks | -ks |
| <div><div><div><div>7</div><div>K</div></div><div><div>8</div><div>K</div></div><div><div>9</div><div>K</div></div><div><div>10</div><div>K</div></div></div><div></div></div> | <p>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ</p> <p>Žárově pozinkovaný plech s ochranným nátěrem, plech tl. 0,6mm, odstín volit dle požadavků investora v souladu s barevností fasády, parapety provedeny v jednom kuse bez spoje, RŠ=260mm</p> <p>7/K - L=1850mm, RŠ=260mm, celkem 15ks</p> <p>8/K - L=950mm, RŠ=260mm, celkem 1ks</p> <p>9/K - L=2150mm, RŠ=260mm, celkem 2ks</p> <p>10/K - L=1350mm, RŠ=260mm, celkem 1ks</p> | 8ks | 7ks | -ks |
| <div><div><div><div>11</div><div>K</div></div></div><div></div></div> | <p>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍCH PARAPETŮ</p> <p>Žárově pozinkovaný plech s ochranným nátěrem, plech tl. 0,6mm, odstín volit dle požadavků investora v souladu s barevností fasády, parapety provedeny v jednom kuse bez spoje, RŠ=360mm</p> <p>11/K - L=1850mm, RŠ=360mm, celkem 5ks</p> | -ks | -ks | 5ks |

VÝPIS PRVKŮ - KLEMPÍŘSKÉ PRVKY

str. 3/4

NÁZEV AKCE: ENERGETICKO ÚSPORNÁ OPATŘENÍ NA OBJ. MĚSTSKÉHO ÚŘADU

MÍSTO STAVBY: NÁMĚSTÍ ARNOŠTA Z PARDUBIC 56, ČESKÝ BROD

PROJEKTANT: Projekce Zavadil s.r.o., Moravská 359/13, OLOMOUC-Holice 77900

PŘED VLASTNÍM OBJEDNÁNÍM A OSAZENÍM JE NUTNO OVĚŘIT VELIKOSTI VŠECH OTVORŮ!
VZHLEDEM K ZEŠIKMENÉMU OSTĚNÍ NENÍ MOŽNO URČIT ZAPUŠTĚNÍ

UMÍSTĚNÍ

| NÁČRT | POPIS | 1NP | 2NP | 3NP |
|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|------------|
| | <p>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍ ŘÍMSY MEZI 1NP A 2NP, Žárově pozinkovaný plech s ochranným nátěrem, plech tl. 0,6mm, odstín volit dle požadavků investora v souladu s barevností fasády, spojení jednotlivých částí pájením, RŠ=190mm</p> <p>12/K - RŠ=190mm, L celkem 69,58mb</p> | 69,6 mb | -mb | -mb |
| | <p>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍ ŘÍMSY MEZI 1NP A 2NP, Žárově pozinkovaný plech s ochranným nátěrem, plech tl. 0,6mm, odstín volit dle požadavků investora v souladu s barevností fasády, spojení jednotlivých částí pájením, RŠ=550mm</p> <p>13/K - RŠ=550mm, L celkem 4,45mb</p> | 4,5 mb | -mb | -mb |
| | <p>OPLECHOVÁNÍ VNĚJŠÍ ŘÍMSY MEZI OKNY 2NP, Žárově pozinkovaný plech s ochranným nátěrem, plech tl. 0,6mm, odstín volit dle požadavků investora v souladu s barevností fasády, spojení jednotlivých částí pájením, RŠ=200mm</p> <p>14/K - RŠ=200mm, L celkem 10,50mb</p> | -mb | 10,5 mb | -mb |
| | <p>OPLECHOVÁNÍ ATIKY STŘECHY NAD 2NP, Žárově pozinkovaný plech s ochranným nátěrem, plech tl. 0,6mm, odstín volit dle požadavků investora v souladu s barevností fasády, spojení jednotlivých částí pájením, RŠ=940mm</p> <p>15/K - RŠ=940mm, L celkem 10,96mb</p> | -mb | -mb | 11,0 mb |
| | <p>OPLECHOVÁNÍ OKRAJE STŘECHY NAD 2NP A 3NP, Žárově pozinkovaný plech s ochranným nátěrem, plech tl. 0,6mm, odstín volit dle požadavků investora v souladu s barevností fasády, spojení jednotlivých částí pájením, RŠ=280mm</p> <p>16/K - RŠ=280mm, L celkem 40,55mb</p> | -mb | -mb | 40,6 mb |

