


SKLADBA UMT:

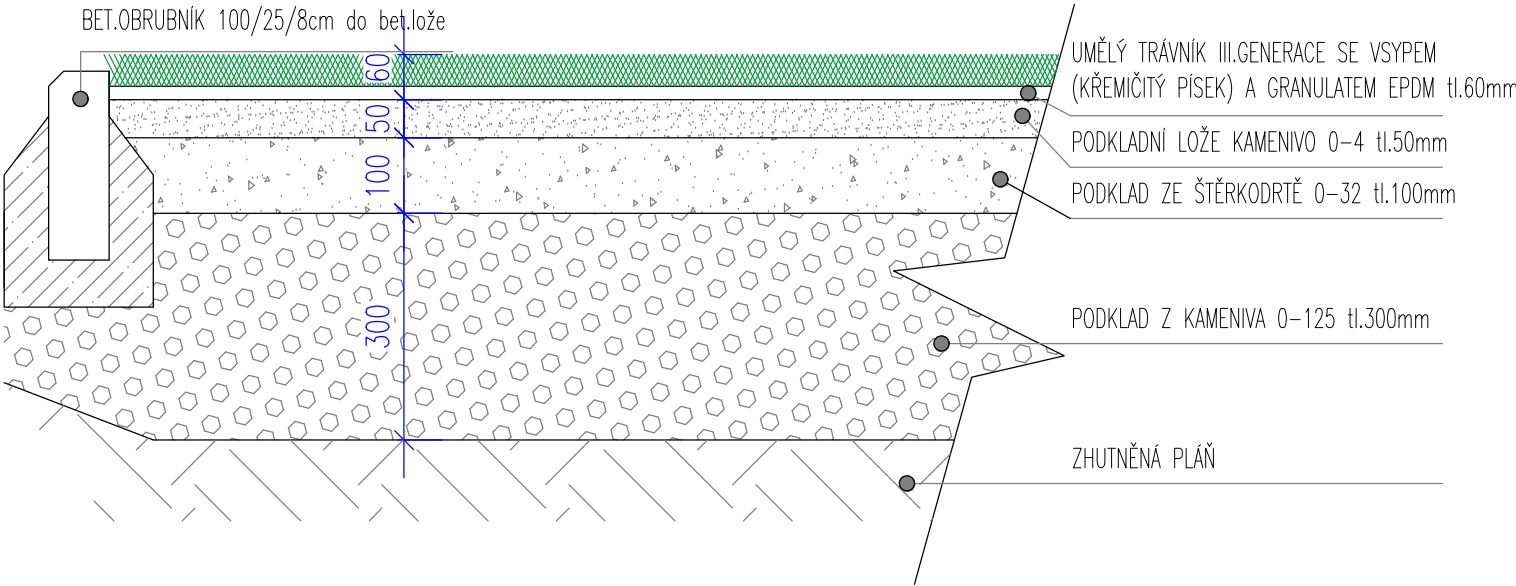

SKLADBA ZPEVNĚNÉ PLOCHY:

- BETONOVÁ ZÁMKOVÁ DLAŽBA tl.60mm
- KLADECÍ VRSTVA Z KAMENIVA 4-8mm tl.30mm
- DRCENÉ KAMENIVO 8-16mm tl.50mm
- DRCENÉ KAMENIVO 0-63mm tl.100mm
- ZHUTNĚNÁ PLÁŇ

KRESLIL	AUTORIZOVANÝ PROJEKTANT	ČÍS.PARÉ	
ONDŘEJ LACKO	ING. PETR SLEZÁK		
STUPEŇ PROJEKTU: ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ			
INVESTOR: Město Český Brod náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod			
AKCE: UMT V SOŠ LIBLICE v k.ú. Liblice parc.č.608/1,738, 371/1		FORMÁT	A4
		DATUM	03/2022
		MĚŘÍTKO	1:10
VÝKRES: SKLADBY		ČÍS.VÝKRESU: D.1.1 02	