




ŘEZ 3-3

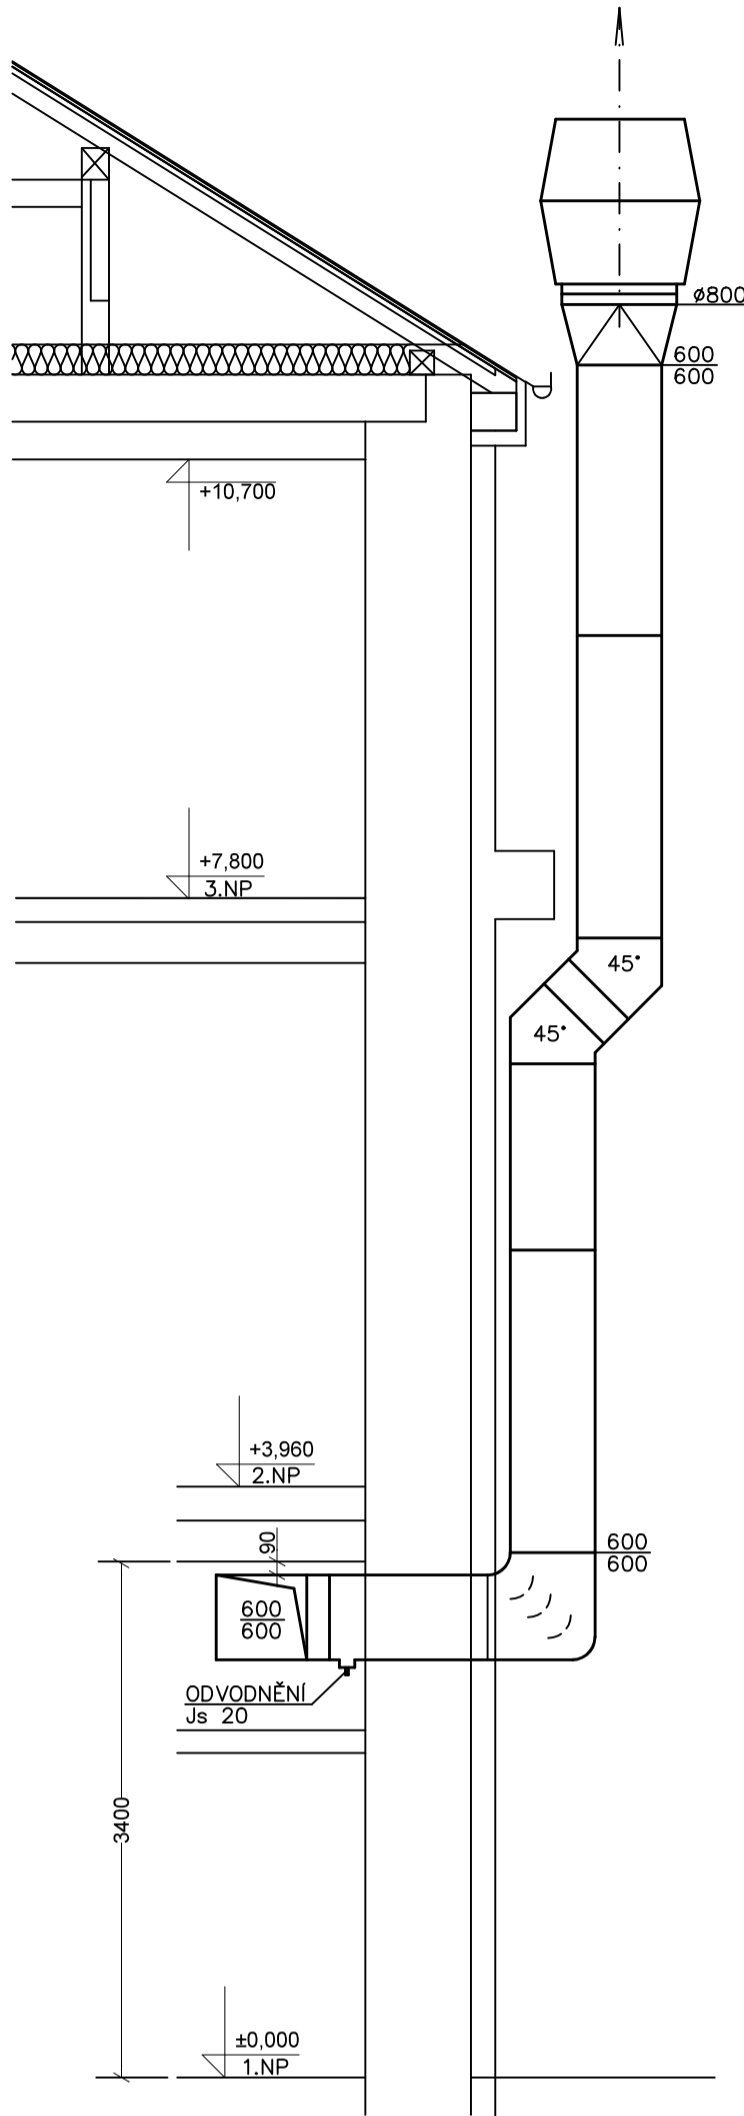


ŘEZ 1-1

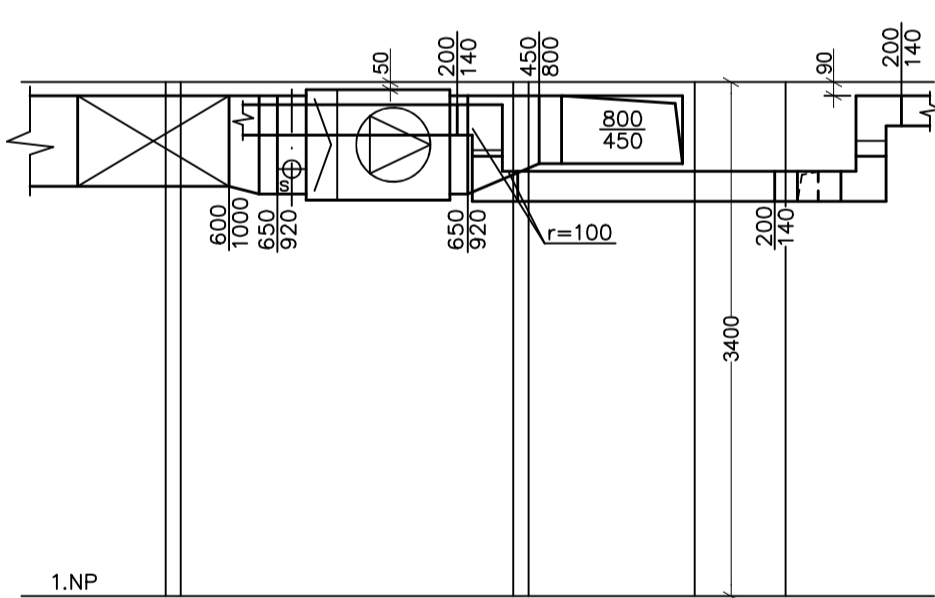


ŘEZ 2-2

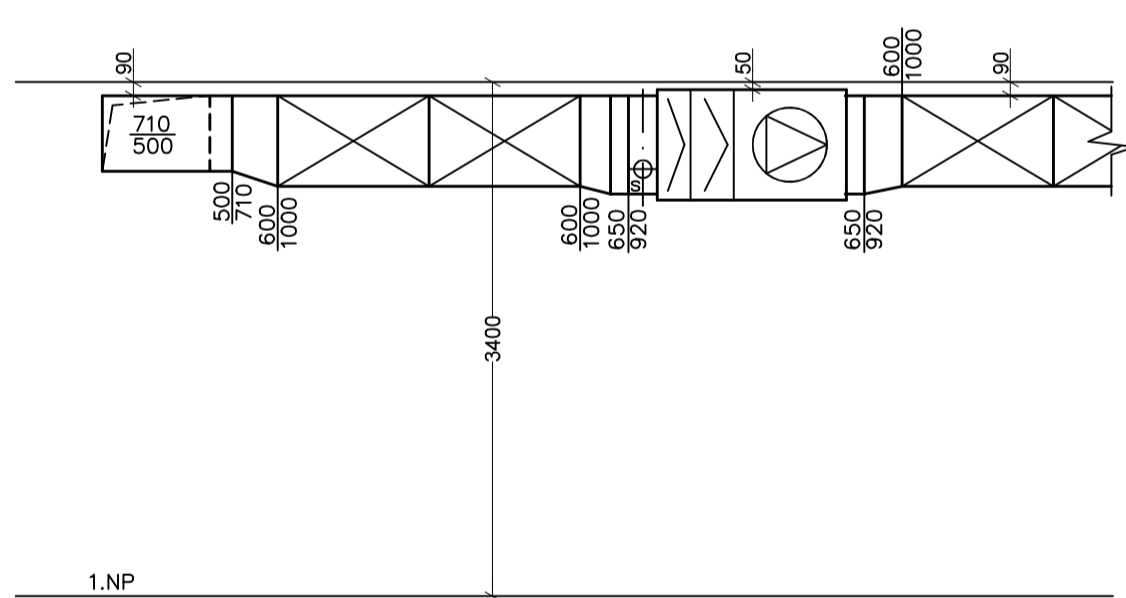


ŘEZ 7-7

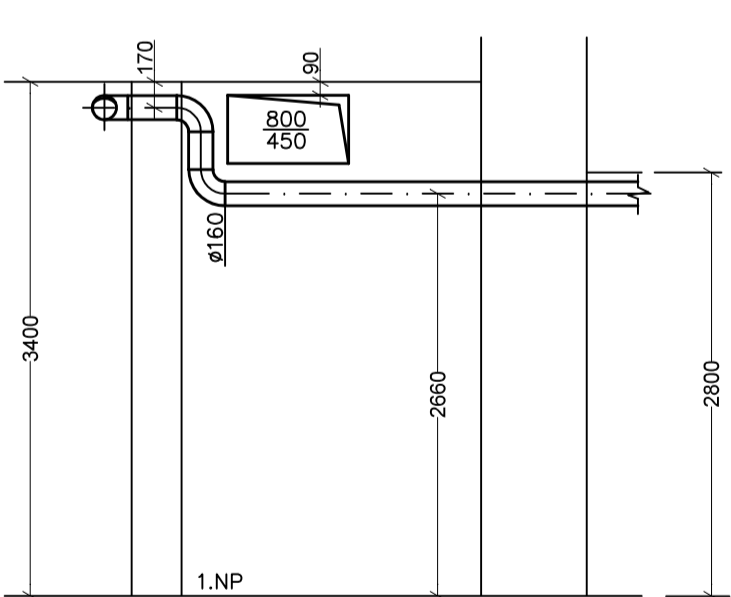


ŘEZ 4-4

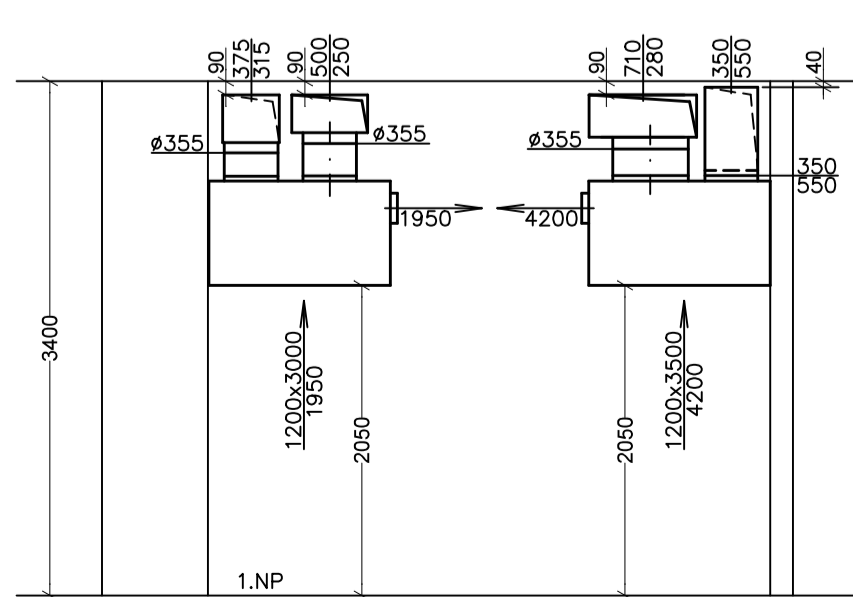

ŘEZ 5-5

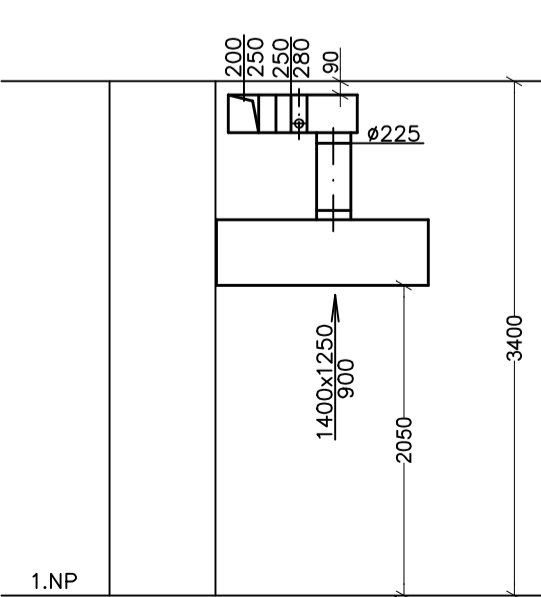

ŘEZ 6-6

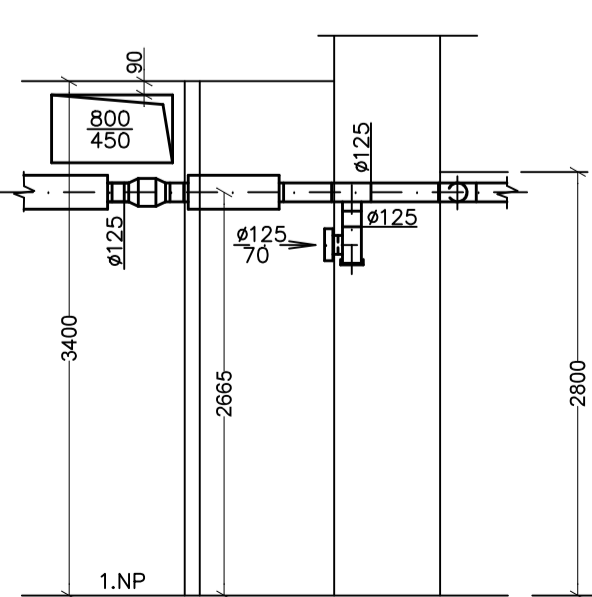

POZNÁMKA VZT:

- 225x75 60 ROZMĚR M3/HOD  
DLP DOLNÍ LÍČ OD PODLAHY  
HLS HORNÍ LÍČ OD STROPU  
s+ SERVOPOHON  
NEOZNAČENÁ R=150, 1D  
NASÁVACÍ POTRUBÍ ČERSTVÉHO VZDUCHU U ŽARČ. 1 BUDE OD OBVODOVÉ ZDI AŽ PO PŘÍVODNÍ VENTILÁTOROVOU JEDNOTKU OPATŘENO TEPELNOU PAROTĚSNOU SAMOLEPIČÍ IZOLACÍ TL. 35MM  
PŘÍVODNÍ POTRUBÍ VZT U ŽARČ. 1 BUDE OD VÝTLAČNÉHO HRDLA PŘÍVODNÍ VENTILÁTOROVÉ JEDNOTKY AŽ PO ODSÁVACÍ DIGESTORE OPATŘENO TEPELNOU PAROTĚSNOU SAMOLEPIČÍ IZOLACÍ TL. 35MM  
ODSÁVACÍ POTRUBÍ VZT U ŽARČ. 1 BUDE V M.Č. 1.07 A 1.04 AŽ PO SÁČÍ HŘELO ODSÁVACÍ VENTILÁTOROVÉ JEDNOTKY OPATŘENO TEPELNOU PAROTĚSNOU SAMOLEPIČÍ IZOLACÍ TL. 25MM  
VÝFUKOVÉ POTRUBÍ VZT U ŽARČ. 1 BUDE OD ODSÁVACÍ VENTILÁTOROVÉ JEDNOTKY AŽ PO OBVODOVOU ZEď OPATŘENO TEPELNOU PAROTĚSNOU SAMOLEPIČÍ IZOLACÍ TL. 25MM  
VÝFUKOVÉ POTRUBÍ VZT U ŽARČ. 1 VEDENÉ VE VENKOVNÍM PROSTORU BUDE OPATŘENO PROTIPÓŽÁRNÍ IZOLACÍ TL.60MM DO OBALU Z HLINÍKOVÉHO PLECHU  
VÝFUKOVÉ POTRUBÍ VZT U ŽARČ. 2 BUDE V M.Č. 1.02 OPATŘENO TEPELNOU PAROTĚSNOU SAMOLEPIČÍ IZOLACÍ TL. 20MM  
NASÁVACÍ POTRUBÍ VENKOVNÍHO VZDUCHU BUDE U ŽARČ. 2 OD OBVODOVÉ ZDI AŽ PO OHŘÍVAČ VZDUCHU OPATŘENO TEPELNOU PAROTĚSNOU SAMOLEPIČÍ IZOLACÍ TL.35MM (SE ZACHOVÁNÍM PŘÍSTUPU K FILTRAČNÍM VLOŽKÁM)

VZHLÉDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI OBJEKTU, JE NUTNÉ V PŘEDSTIHU PŘED OBJEDNÁNÍM, VÝROBOU A MONTÁŽÍ VZT ZAŘÍZENÍ, PŘÍKŮ A POTRUBÍ, PŘEKONTROLOVAT A POROVNAT PROJEKT VZT SE SKUTEČNÝMI ROZMĚRY NA STAVBĚ. V PŘÍPADĚ ZÁVAŽNÝCH ROZDÍLŮ ROZMĚRŮ MEZI HODNOTAMI PROJEKTOVANÝMI A SKUTEČNĚ NA STAVBĚ NAMĚŘENÝMI BUDE KONKRÉTNÍ PŘÍPAD ŘEŠEN INDIVIDUÁLNĚ VE SPOLUPRÁCI PROJEKTANTA VZT A DODAVATELE.

Zodpovědný projektant:		Vypracoval:		Kreslil:		JAN FOIST Projekce VZT TR.É.BENEŠE 1560/12 50012 HRADEC KRÁLOVÉ 12 IČO: 60142791		
Ing. M.Hloucal		Jan Foist		Jan Foist				
Místo stavby:		ČESKÝ BROD						
Investor:		MĚSTO ČESKÝ BROD						
Název akce:		NEMOCNICE ČESKÝ BROD PRODUKČNÍ PROVOZ A VÝDEJNA POKRMŮ				Stupeň		DPS
						Formát:		8 A4
						Datum:		10/2019
						Měřítko		1:100
Název výkresu:		D.4 VZDUCHOTECHNIKA PŮDORYS 1.NP				Č. výkresu / Č. paré:		
								2