

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

Číslo	Jméno	Podlaží	Stěny	Strop	Pozn.
1.30	CHODBA	25.70	KERAMICKÁ LAŽBA VÝMALBY ŠAL. OMÍTA.	OMÍTA VÝMALBA, s.s.=200mm	
1.31	SCHODISTOVÝ PROSTOR	8,43	BEZDÍK SODRŽUJÍCÍ KERAMICKÝ ŠAL. =60mm, OMÍTA.	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.32	SKLAD OBÁL	4,63	KERAMICKÁ LAŽBA KERAMICKÝ ŠAL. =60mm, OMÍTA.	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.33	VÝTVARNA ŠAGHTA	3,54	STĚNOVÁ MAZANNA OMÍTA.	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.34	SKLAD SOUVÁHNÝCH JEDEL	4,31	BEZDÍK SODRŽUJÍCÍ SYSTÉMOVÉ PANELE CHLAZENÍ DOU V RAMĚ CHLAZENÍ DOU	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.35	SKOVANÝ JEDEL	13,11	POKALOVÁ KOTVENA OMÍTA, VÝMALBA	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.36	DENNÍ SKLAD	12,29	STĚNOVÝ POKRYV SYSTÉMOVÉ PANELE CHLAZENÍ DOU	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.37	KUCHYNĚ	152,35	POKALOVÁ KOTVENA OMÍTA, VÝMALBA	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.38	CHODBA	57,65	POKALOVÁ KOTVENA OMÍTA, VÝMALBA	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.39	SKLAD OPAKOVÝ	3,64	KERAMICKÁ LAŽBA SYSTÉMOVÉ PANELE CHLAZENÍ DOU	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.40	ZKUSOVACÍ RAMPA	27,68	OPROVĚZENÁ OMÍTA	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.41	UKLIDOVACÍ KOMORA	1,89	KERAMICKÝ OBAL =200mm, OMÍTA.	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.42	PREČISNÍ WC MUŽ	1,90	KERAMICKÁ LAŽBA KERAMICKÝ ŠAL. =60mm, OMÍTA.	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.43	WC MUŽ	1,62	KERAMICKÝ OBAL =200mm, OMÍTA.	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.44	PREČISNÍ WC ŽENY	1,90	KERAMICKÝ OBAL =200mm, OMÍTA.	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.45	WC ŽENY	1,62	KERAMICKÁ LAŽBA VÝMALBA	OMÍTA, s.s.=200mm	


POZNÁMKY:

- SVĚTLÁ VÝŠKA VNITŘNÍCH PROSTOR 1.NP VIZ. LEGENDA MÍSTNOSTÍ
- V KAŽDÉ PÁVONCI MÍSTNOSTI DOTČENÉ STAVEBNÍMI PRACEMI (100% OTLUČENÍM STAVAJÍCÍCH OMÍTEK) BUDE POČÍTANO S 5.0% VYPRÁVENÍM STAVAJÍCÍCH OMÍTEK STĚN, STŘEPŮ
- VŠEČERÉ MÍSTNOSTI DOTČENÉ STAVEBNÍMI PRACEMI BUDOU PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ PLNĚ VYMALOVÁNY V OBLASTÍCH DLE PÁVONČEK, RESP. DLE POŽADAVKŮ STANOVENÉ INVESTOŘEM
- MÍSTNOSTI DOTČENÉ ČÁSTĚCNÝMI STAVEBNÍMI PRACEMI BUDOU V ROZSAHU PŘÍLEHLÉ DOTČENÉ STĚNY NOVĚ VYMALOVÁNY
- STAVAJÍCÍ VÝMALBA V REŠENÝCH PROSTRECH BUDE ŘEŠENA VE 100% ROZSAHU – STĚNY, STŘEPY
- NEŘEŠENÉ MÍSTNOSTI DOTČENÉ ČÁSTĚCNÝMI STAVEBNÍMI PRACEMI BUDOU V DOTČENÉM ROZSAHU CELOPLOŠNĚ ZAKRYTÝ FENÝM MATERIÁLEM BRANICÍ PŘÍPADNĚMU PŘÍSKOZENÍ STAVAJÍCÍCH ZACHOVÁVANÝCH POLAR
- VODITELNÉ PROSTUPY STĚN, CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTÍ SVĚLSKÝCH KONSTRUKCÍ, PROSTUPY PO VNITŘNÍCH INSTALACÍCH APD., BUDOU ZEMINKY ZAKRYTENY V PODOBE DOZDÍVEK Z PLYNCH CHIEL CP (250x40x65mm), PÍSMŮ, VÝZDĚNĚ NA CEMENTOVOU MALTU S DOKLADNÝM PROVÁZANÍM NOVOHO ZDVA SE STAVAJÍCÍM
- ZADVÍKOVÝ OTVOR NA CELOU ŠÍŘ STĚNY
- PLOŠNÝ ROZSAH DOZDÍVEK V 1.NP = CCA 25,0m2 OBJEKTU SO-01, CCA 25,0m2 OBJEKTU SO-02.

Číslo	Jméno	Podlaží	Stěny	Strop	Pozn.
1.01	ZALOŽNÍ ŽIROU	37,24	BETONOVÁ MAZANNA VÝMALBA	OMÍTA VÝMALBA, s.s.=200mm	
1.02	ROZVODNA	32,90	BETONOVÁ MAZANNA	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.03	ZALOŽENÍ	5,61	KERAMICKÝ ŠAL. =60mm, OKRALOVÉ PASTOVÉ PLATY	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.04	SATNA	11,89	KERAMICKÁ LAŽBA KERAMICKÝ ŠAL. =60mm, OKRALOVÉ PASTOVÉ PLATY	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.05	WC ŽIP	5,39	KERAMICKÁ LAŽBA VÝMALBA, s.s.=200mm, OMÍTA.	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.06	CHODBA	11,75	KERAMICKÝ ŠAL. =60mm, OMÍTA.	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.07	CHODBA	3,00	KERAMICKÝ OBAL =200mm, OMÍTA.	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.08	TECHNICKÁ MÍSTNOST	11,65	KERAMICKÝ ŠAL. =60mm, OMÍTA.	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.09	VÝBEH MÍSTI STOLNÍHO NADŘEHI	31,0	SYSTÉMOVÝ POKRYV =38mm, KERAMICKÝ OBAL =200mm, OMÍTA, VÝMALBA	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.10	VÝTVARNA ŠAGHTA	3,24	BETONOVÁ MAZANNA VÝMALBA	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.11	JEDELNÁ	61,38	POKALOVÁ KOTVENA OMÍTA, VÝMALBA	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.12	UMÝVACÍNA, POKR. MUŽ	4,29	POKALOVÁ KOTVENA OMÍTA, VÝMALBA	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.13	WC MUŽ	1,52	POKALOVÁ KOTVENA OMÍTA, VÝMALBA	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.14	UMÝVACÍNA, ŽENY	3,15	POKALOVÁ KOTVENA OMÍTA, VÝMALBA	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.15	WC ŽENY	1,52	POKALOVÁ KOTVENA OMÍTA, VÝMALBA	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.16	ZALOŽENÍ	5,79	KERAMICKÝ ŠAL. =60mm, OMÍTA.	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.17	TECHNICKÁ MÍSTNOST	4,98	KERAMICKÁ LAŽBA KERAMICKÝ ŠAL. =60mm, OMÍTA.	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.18	CHODBA	11,00	KERAMICKÝ ŠAL. =60mm, OMÍTA.	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.19	SCHODISTOVÝ PROSTOR	5,16	OKALOVÉ SODRŽE OMÍTA.	OMÍTA, s.s.=200mm	
1.20	TECHNICKÁ MÍSTNOST VZT	21,13	PŘÍPOJNÁ ŠERBA OMÍTA, VÝMALBA	OMÍTA, VÝMALBA	

POZNÁMKY:

- SVĚTLÁ VÝŠKA VNITŘNÍCH PROSTOR 1.NP VIZ. LEGENDA MÍSTNOSTÍ
- V KAŽDÉ PÁVONCI MÍSTNOSTI DOTČENÉ STAVEBNÍMI PRACEMI (100% OTLUČENÍM STAVAJÍCÍCH OMÍTEK) BUDE POČÍTANO S 5.0% VYPRÁVENÍM STAVAJÍCÍCH OMÍTEK STĚN, STŘEPŮ
- VŠEČERÉ MÍSTNOSTI DOTČENÉ STAVEBNÍMI PRACEMI BUDOU PO SKONČENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ PLNĚ VYMALOVÁNY V OBLASTÍCH DLE PÁVONČEK, RESP. DLE POŽADAVKŮ STANOVENÉ INVESTOŘEM
- MÍSTNOSTI DOTČENÉ ČÁSTĚCNÝMI STAVEBNÍMI PRACEMI BUDOU V ROZSAHU PŘÍLEHLÉ DOTČENÉ STĚNY NOVĚ VYMALOVÁNY
- STAVAJÍCÍ VÝMALBA V REŠENÝCH PROSTRECH BUDE ŘEŠENA VE 100% ROZSAHU – STĚNY, STŘEPY
- NEŘEŠENÉ MÍSTNOSTI DOTČENÉ ČÁSTĚCNÝMI STAVEBNÍMI PRACEMI BUDOU V DOTČENÉM ROZSAHU CELOPLOŠNĚ ZAKRYTÝ FENÝM MATERIÁLEM BRANICÍ PŘÍPADNĚMU PŘÍSKOZENÍ STAVAJÍCÍCH ZACHOVÁVANÝCH POLAR
- VODITELNÉ PROSTUPY STĚN, CHYBĚJÍCÍCH ČÁSTÍ SVĚLSKÝCH KONSTRUKCÍ, PROSTUPY PO VNITŘNÍCH INSTALACÍCH APD., BUDOU ZEMINKY ZAKRYTENY V PODOBE DOZDÍVEK Z PLYNCH CHIEL CP (250x40x65mm), PÍSMŮ, VÝZDĚNĚ NA CEMENTOVOU MALTU S DOKLADNÝM PROVÁZANÍM NOVOHO ZDVA SE STAVAJÍCÍM
- ZADVÍKOVÝ OTVOR NA CELOU ŠÍŘ STĚNY
- PLOŠNÝ ROZSAH DOZDÍVEK V 1.NP = CCA 25,0m2 OBJEKTU SO-01, CCA 25,0m2 OBJEKTU SO-02.
- STĚNY V M.Š. 1.11 BUDOU OPATŘENY OCHRANNÝMI PLATY C/S TL 2,0mm
- BAREVNOST BUDE PŘÍPOSOBENA DLE POŽADAVKŮ INVESTORA
- POŽÁRNÍ ODMĚNOST: SAMOCHÁZECÍ
- PROVEDENÍ DLE NORMY ČSN EN 13501-1 S VÝSLEDKEM TESTU B-s1-d0
- OCHRANNÝ TYP POKRYVU
- ZABRÁNĚNÍ TVORBĚ BAKTERIÍ
- RYCHLÉ A JEDNODUCHÉ OČIŠTĚNÍ

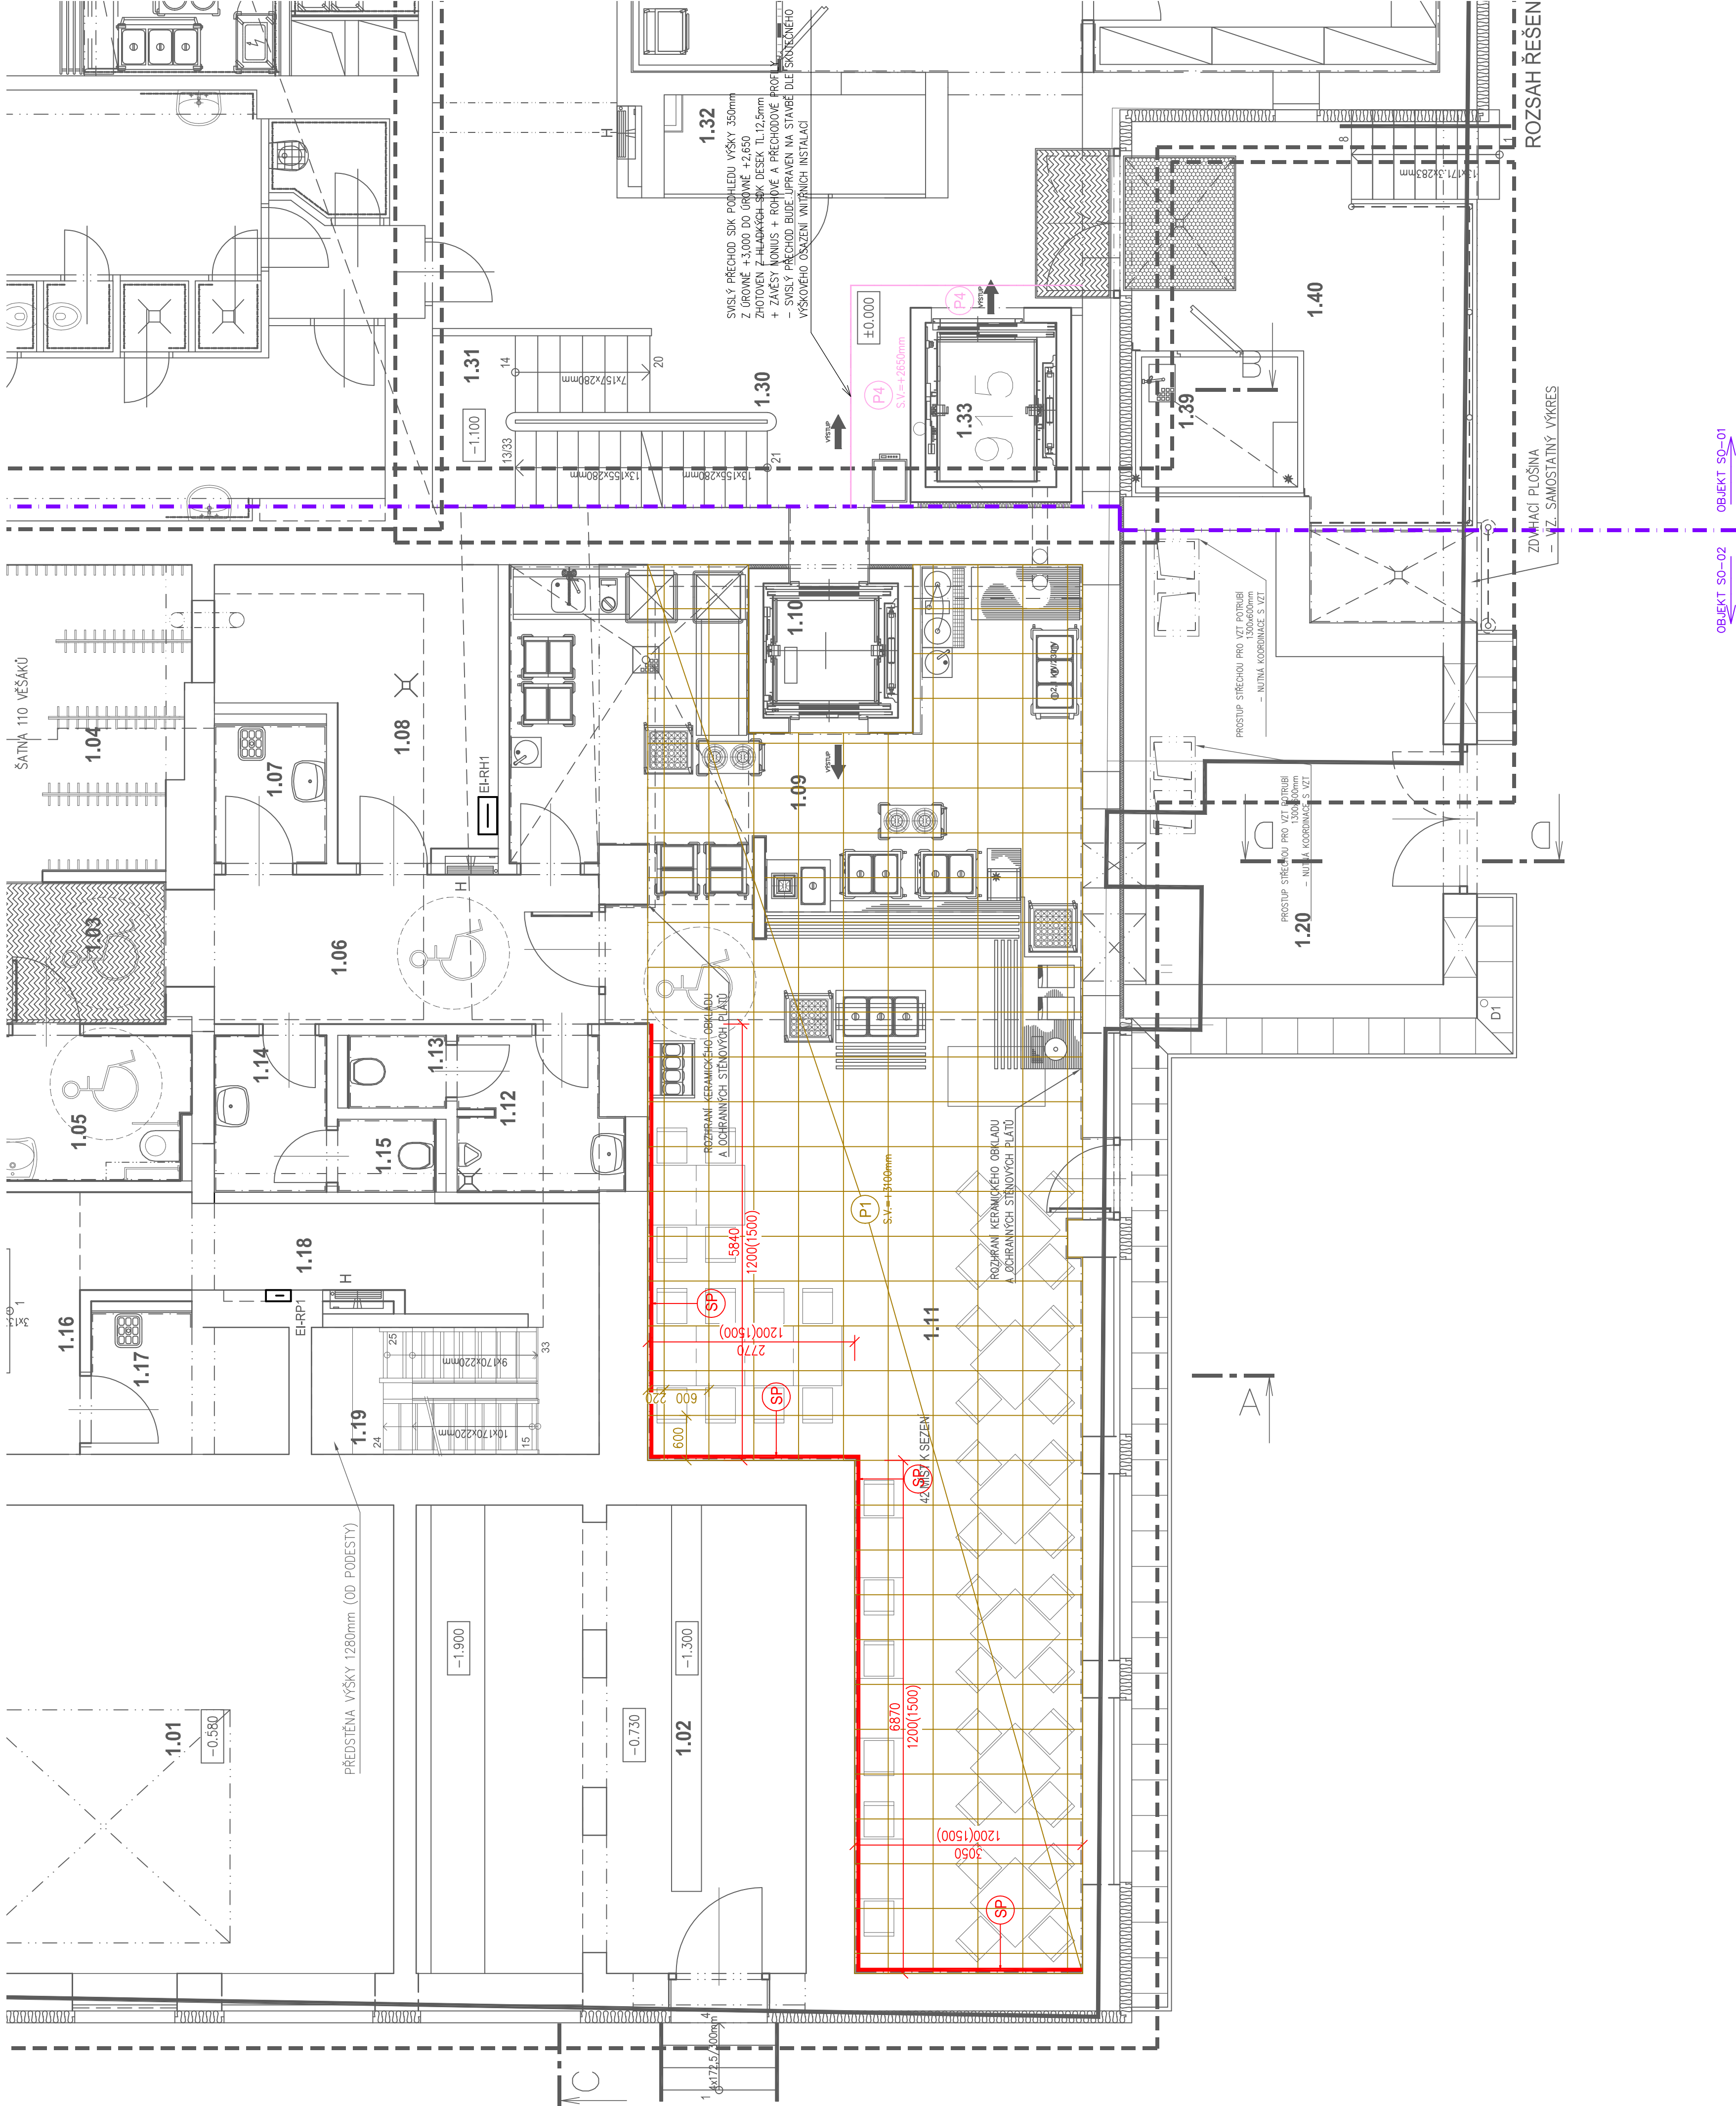

LEGENDA MATERIÁLŮ

- ROZSAH PROVEDENÍ POHLEDU VE SKLÁDEK DLE OZNAČENÍ V RUBEINĚ
 - SKLÁDEK POHLEDU JSOU VÝŠKOVY V PŘÍLOZE TECHNICKÉ ZPRÁVY Č.1 – SKLÁDEK KONSTRUKCÍ
 - VŠECHY SUBKAROVANÉ POHLEDY BUDOU OPATŘENY MĚŘENÍ (MĚŘENÍ) V OBLASTI BĚ
- P1**
- POHLED P1
 - HYDROKRYTÝ STŘEPNÍ SYSTÉM – KAZETOVÝ POHLED V RASTRU 600x600mm S POUZDŘENÍMÍ HRANOU
 - TL PANELE 15,0mm
- P2**
- POHLED P2
 - POHLED ZE SUBKAROVANÝCH IMPREGNACOVÝCH DESK TL 12,5mm DO PROSTOR S VÝŠÍ RELATIVNÍ VLHKOŠTÍ VZDUCHU +
 - NOSNÝ DOKLADNÝ ROST Z SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ C3
- P4**
- POHLED P4
 - POHLED ZE SUBKAROVANÝCH DESK TL 12,5mm + NOSNÝ DOKLADNÝ ROST ZE SYSTÉMOVÝCH PROFILŮ C3


- STĚNOVÉ AKUSTICKÉ PANELE
- NÁKAZOZDROBNÝ AKUSTICKÝ (OBALU) (STĚNOVÝ PANE)
- TL PANELE 40mm

!!! POZOR !!!

!!! POZOR !!!

DŮLEŽITÉ POZNÁMKY:

- NEJEDNOU SOUČÁSTÍ TOTO VÝKRES JE TECHNICKÁ ZPRÁVA JEČNĚ PŘÍLOHY SKLADY KONSTRUKCÍ
- V PŘÍPADĚ NEJASNOSTÍ NUTNO KONSTATOVAT PROJEKTANTA NEBO TUDÍ STAVBY
- VŠEČERÉ MÍSTNOSTI DOTČENÉ STAVEBNÍMI PRACEMI BUDOU V DOTČENÉM ROZSAHU CELOPLOŠNĚ ZAKRYTÝ FENÝM MATERIÁLEM BRANICÍ PŘÍPADNĚMU PŘÍSKOZENÍ STAVAJÍCÍCH ZACHOVÁVANÝCH POLAR
- VZHLÉDEM K TOMU, ŽE SE JEDNÁ O REKONSTRUKCI STAVAJÍCÍHO OBJEKTU JSOU MOŽNÉ NEJISTOTNOSTI V KONSTRUKCÍCH, KTERÉ NEJSOU UVEDENY V PROJEKTOVÉ DOKUMENTACI; V TAKOVÉM PŘÍPADĚ NUTNO PŘIZNAT PROJEKTANTA
- V NOVÝCH PODLAŽÍCH BUDOU INSTALOVÁNY KONVOJE PRÁKY (VZT, EL, ČIKA, APD.)
- PŘI PROVÁDĚNÍ VŠEČERÝCH PRACÍ JE NUTNÉ DODRŽOVAT PLATNÉ NORMY A PŘEHLÁŠENÍ LEGISLATIVNÍ POŽADAVKY, PŘEDPISY, TECHNOLOGICKÉ POSTUPY A SYSTÉMOVÁ ŘEŠENÍ

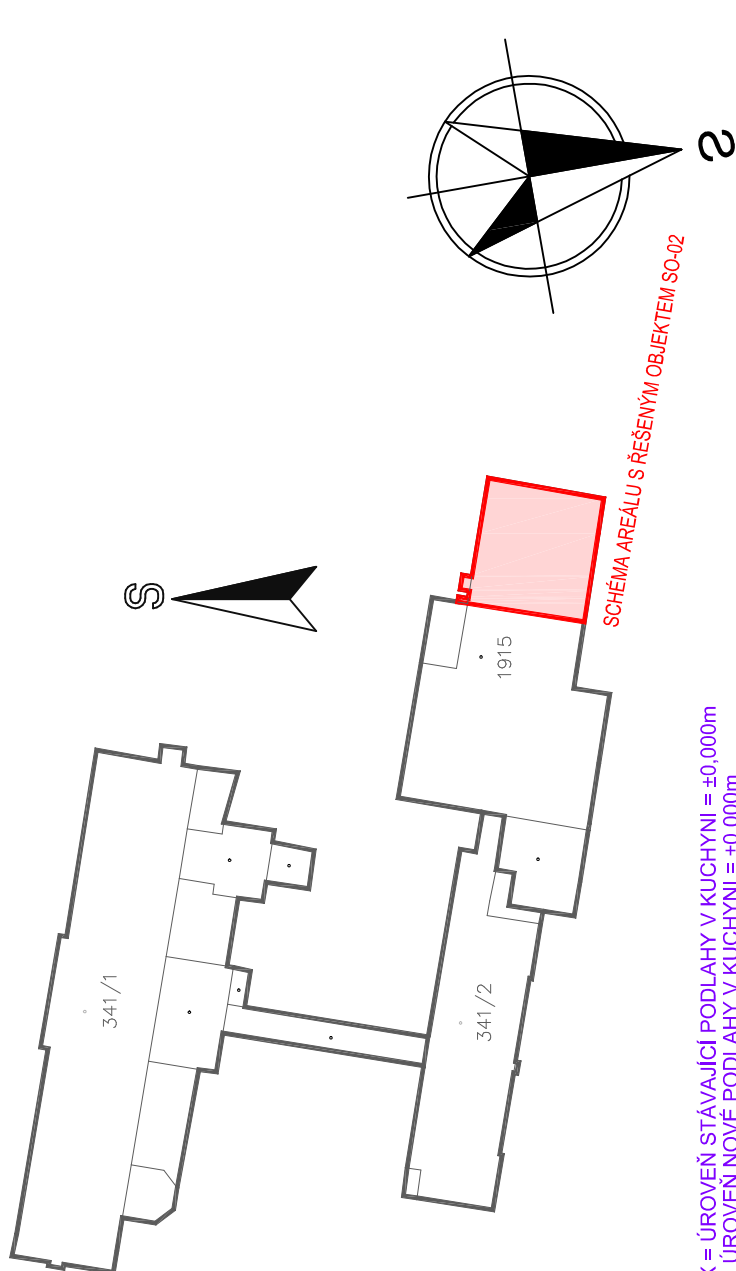

PROJEKT CENTRUM

ČÍSLO	DATUM	PRÁVNÍ VÝKAM	VALENITA	INGRBAŘ	INGRBAŘ	AUTOR
0	06/2018	PRÁVNÍ VÝKAM	VALENITA	INGRBAŘ	INGRBAŘ	AUTOR

INVESTOR:	Město Český Brod náměstí Husovo 70
PROJEKTANT ČÁSTI:	PC PROJECT CENTRUM s.r.o.
GENÉRALNÍ PROJEKTANT:	PC PROJECT CENTRUM s.r.o.

NÁZEV AKCE:	AREÁL NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ	FORMÁT:	10x44
	- OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA JIDELNY V č.p.1089	DATUM:	06/2018

OBJEKT:	Č. ZAKÁZKY:	STUPEŇ PÍ:	DŮR+DSP+DPS
	18-028	MĚŘÍTKO:	1:50

SO-02: Přístavba jídelny	Č. PŘÍKRESU:	Č. PARE	1.1.17.02
OBSAH:	PUDORYS 1.NP - podhledy		

DOCUMENTAČE POUŽÍVAT POUZE VE SMISLU PŘÍSLUŠNÉ SMLUVY O DÍLO. VÝKRES ČI JEHO ČÁST MOŽE BÝT KOPÍROVÁN NEBO JINÝM PŮSOBNEM ROZŠÍŘOVÁN POUZE PO PŘEDCHOZÍ SOHLASĚ AUTORA