

Váš dopis zn. 17. 7. 2018  
ze dne  
Naše značka TÚŘ/O18800043668/18  
Vyřizuje Ing. Helena Kulhánková  
referent technické dokumentace  
Tel. / fax 323 603 731-3 / 323 603 736  
Mobil 602 172 870  
Email hkulhankova@1scv.cz  
Datum 27. 7. 2018

Jitka Kocourková  
Město Český Brod  
náměstí Husovo 70  
282 01 Český Brod

**Název stavby: osvětlení přechodů v ul. Tuchorazská v k. ú. Český Brod**

**osvětlení přechodů v ul. Školní a Bylanská v k. ú. Liblice u Českého Brodu**

Vyjádření k existenci sítí

**Platnost vyjádření: 1 rok**

Ve Vašem zájmovém území jsou uloženy vodovodní a kanalizační řady včetně vodovodních a kanalizačních přípojek. Při provádění stavby dojde ke styku se stávajícími vodohospodářskými sítěmi pro veřejnou potřebu. Vodohospodářské sítě jsou ve správě 1. SčV, a.s. V příloze Vám zasíláme stávající dokumentaci **orientačních zákresů vodovodu (vyznačen modře) a kanalizace (vyznačena hnědě)** v naší správě ve Vašem zájmovém území. V případě zájmu o digitální podobu vodohospodářské sítě kontaktujte pracovníka 1.SčV, a.s., email: info@1scv.cz.

**Podmínky, které požadujeme uvést v povolení:**

1. V místě stavby jsou uloženy podzemní sítě ve správě 1. SčV, a.s., které je nutné před zahájením stavby vytyčit provozovatelem.
2. Požadujeme dodržet ochranné pásmo vodovodu a kanalizace dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb. Nad vodovodním řádem, kanalizačním řádem, kanalizačními a vodovodními přípojkami a v jejich ochranných pásmech nesmí být postavena žádná trvalá stavba s výše uvedenou souvisající.
3. Při pokládce kabelového vedení, či jiných trvalých staveb související s výše uvedenou stavbou, dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh a křížení s ostatním vedením dle ČSN 73 6005.
4. Budou splněny podmínky k provádění stavby vydané 1. SčV, a.s.

**Podmínky k provádění stavby:**

1. V místech provádění zemních prací si před zahájením stavby objednejte vytrasování stávajících podzemních sítí na provozním středisku vodovodů a kanalizací 1. SčV, a.s. provoz Český Brod: (tel. 321 622 227). **Povinností investora je předložit k trasování situaci se zákresem ostatních sítí v místě požadovaného vytyčení a toto vyjádření se situací.** Vytrasování je možné provést pouze na vodivých materiálech, na ostatních je potřeba k určení přesné trasy provést průzkumné sondy.
2. Dodržte podmínky ochranného pásma, které je dle § 23 zákona č. 274/2001 Sb., vymezeno vodorovnou vzdáleností od vnějšího lince stěny vodovodního potrubí nebo kanalizační stoky na každou stranu u vodovodních řadů a kanalizačních stok: a) do průměru 500 mm včetně, 1,5



m, b) nad průměr 500 mm, 2,5 m, c) o průměru nad 200 mm včetně, jejichž dno je uloženo v hloubce větší než 2,5 m pod upraveným povrchem, se vzdálenosti podle písmen a) nebo b) od vnějšího lince zvyšují o 1,0 m od vnějšího lince stěny potrubí na obě strany.

Dle ČSN 75 5411 je ochranné pásmo vodovodní přípojky 1,5 m od vnějšího lince stěny potrubí na obě strany a dle ČSN 75 6101 je ochranné pásmo kanalizační přípojky 0,75 m od osy potrubí na obě strany. V ochranném pásmu budou zemní práce prováděny ručně za zvýšené opatrnosti. Doporučujeme dodržet i požadovaný manipulační prostor, který činí 1 m od ochranného pásma vodovodu či kanalizace.

3. Ochranná pásma nesmí být zastavěná, osázená trvalými porosty a nesmí se v nich zřizovat skládky a provádět terénní úpravy a musí být přístupná pro případné opravy. Dále požadujeme neprovádět činnosti, které omezují přístup k vodohospodářskému zařízení nebo by mohly ohrozit jeho technický stav a plynulé provozování.
4. Při pokládce kabelového vedení, stavbě rysek, sloupů, el. skříní, případně jiných trvalých staveb s touto souvisejících, dodržte nejmenší dovolené vodorovné a svislé vzdálenosti pro souběh a křížení s ostatním vedením dle ČSN 73 6005. El. kabel se v místě křížení uloží do chráničky sahající min. 1,5 m na obě strany od povrchu potrubí. Vzdálenost základů sloupů (podpěrné body elektro, veřejného osvětlení apod.) od potrubí a hloubku založení je nutné posoudit z hlediska možného narušení jejich stability při opravách potrubí.
5. Po provedení výkopu, před provedením podsypu pro pokládku kabelového vedení, či jiných staveb s touto souvisejících, požadujeme přizvat pracovníka 1. SčV, a.s. provozu Český Brod: (tel. 321 622 227), ke kontrole výkopu v místech křížení či souběhu s vodovodními a kanalizačními řady, vodovodními a kanalizačními přípojkami a to i v místech, ve kterých nedojde k přímému styku při křížení či souběhu, vzhledem k hloubce uložení.
6. Po uložení kabelového vedení, umístění sloupů, před jeho záhozem, požadujeme opět přizvat pracovníka 1. SčV, a.s. ke kontrole uložení kabelu v místech křížení či souběhu s vodovodními a kanalizačními řady, vodovodními a kanalizačními přípojkami.
7. Investor požádá pracovníka 1. SčV, a.s. o kontroly, uvedené v bodě č. 5 a 6 tohoto vyjádření, týden před termínem požadovaných kontrol. Ke každé kontrole investor předloží námi vydané vyjádření ke stavbě a situaci. Pracovníkem 1. SčV, a.s. budou o kontrolách provedeny zápisy do stavebního deníku, který stvrdí svým podpisem.
8. Dojde-li při stavbě k odkrytí vodovodního či kanalizačního potrubí, musí být vždy přizván zástupce provozovatele 1. SčV, a.s. ke kontrole potrubí před provedením záhozu. Vyjádření provozovatele bude provedeno zápisem do stavebního deníku.
9. Zachovejte veškeré nadzemní zařízení stávajících sítí na povrchu terénu a s tím spojené jejich výškové uložení.
10. Vodohospodářské zařízení nesmí být v souvislosti se stavbou poškozeno. Pokud při provádění výše uvedené stavby, či jiné stavbě s touto související, dojde k poruše sítí ve správě 1. SčV, a.s., náklady spojené s jejich opravou hradí investor stavby.

**Toto vyjádření je vázáno na splnění výše uvedených podmínek. Každá změna v projektu oproti schválené dokumentaci stavby musí být neodkladně projednána s provozovatelem. Ke změně je nutné vydat nové písemné vyjádření.**


S pozdravem

**1. SčV, a.s.**  
Ke Kablu 971, 100 00 Praha 10  
IČ: 47549793, DIČ: CZ 47549793  
provoz:  
Kolovratská 1476, 251 91 Příbram


Ing. Helena Kulhánková  
referent technické dokumentace

Příloha: 3x orientační zakres sítě stávajícího vodovodu a kanalizace v zájmovém území




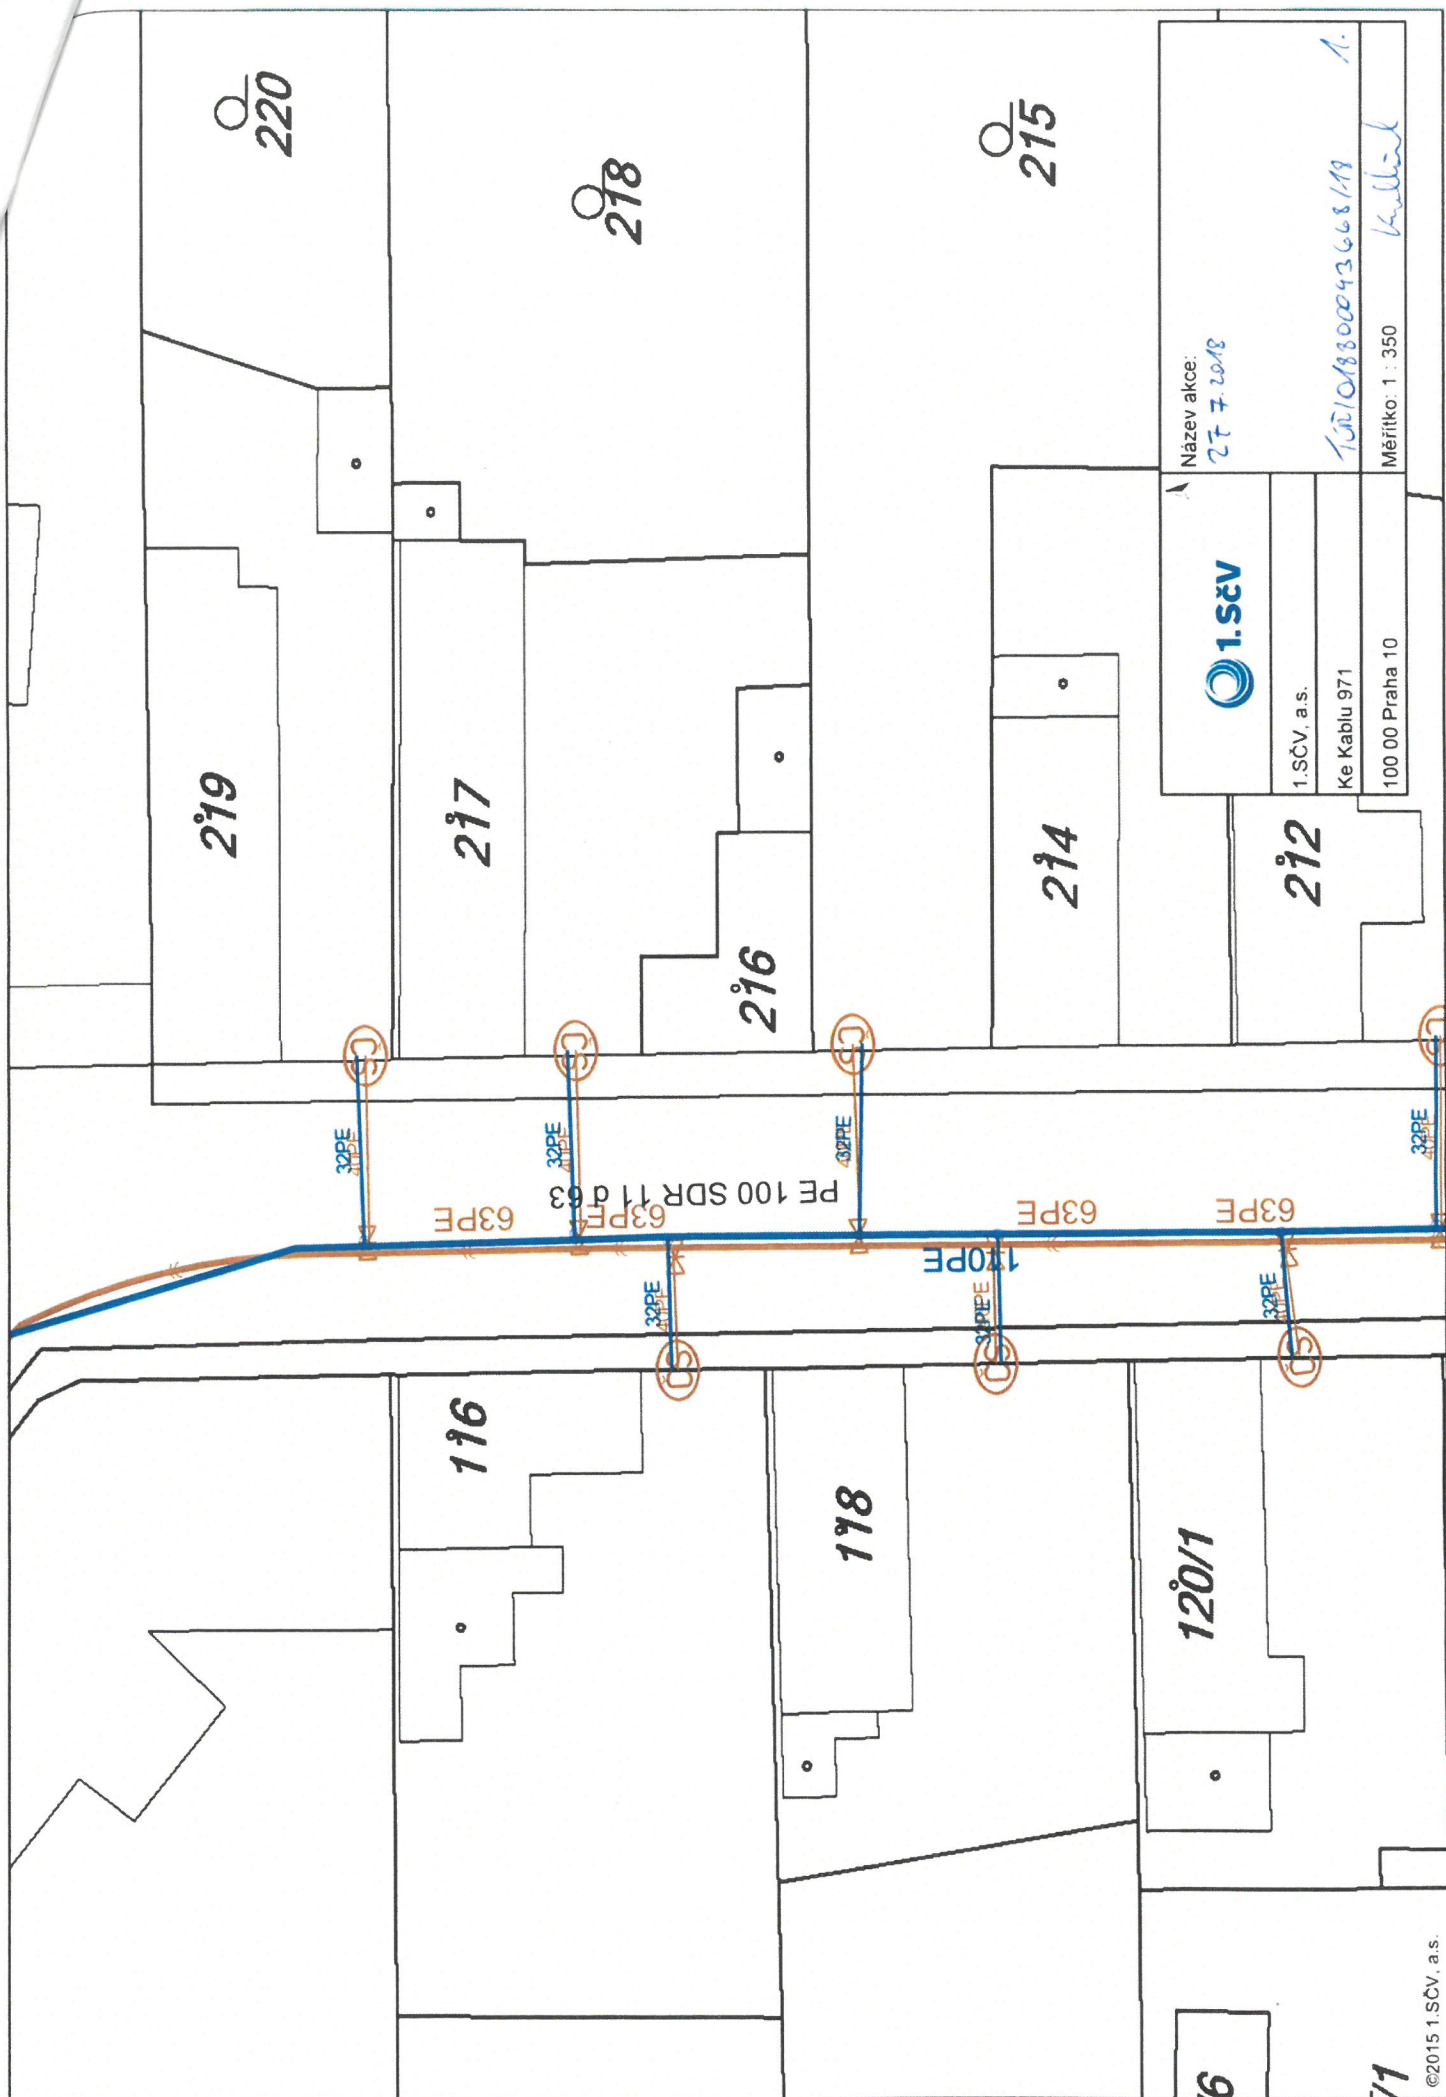


1. SČV	
Název akce: 27. 7. 2018	
1. SČV, a.s.	
Ke Kable 971	
100 00 Praha 10	
Měřítko: 1 : 350	
10101830043668118	
1.	

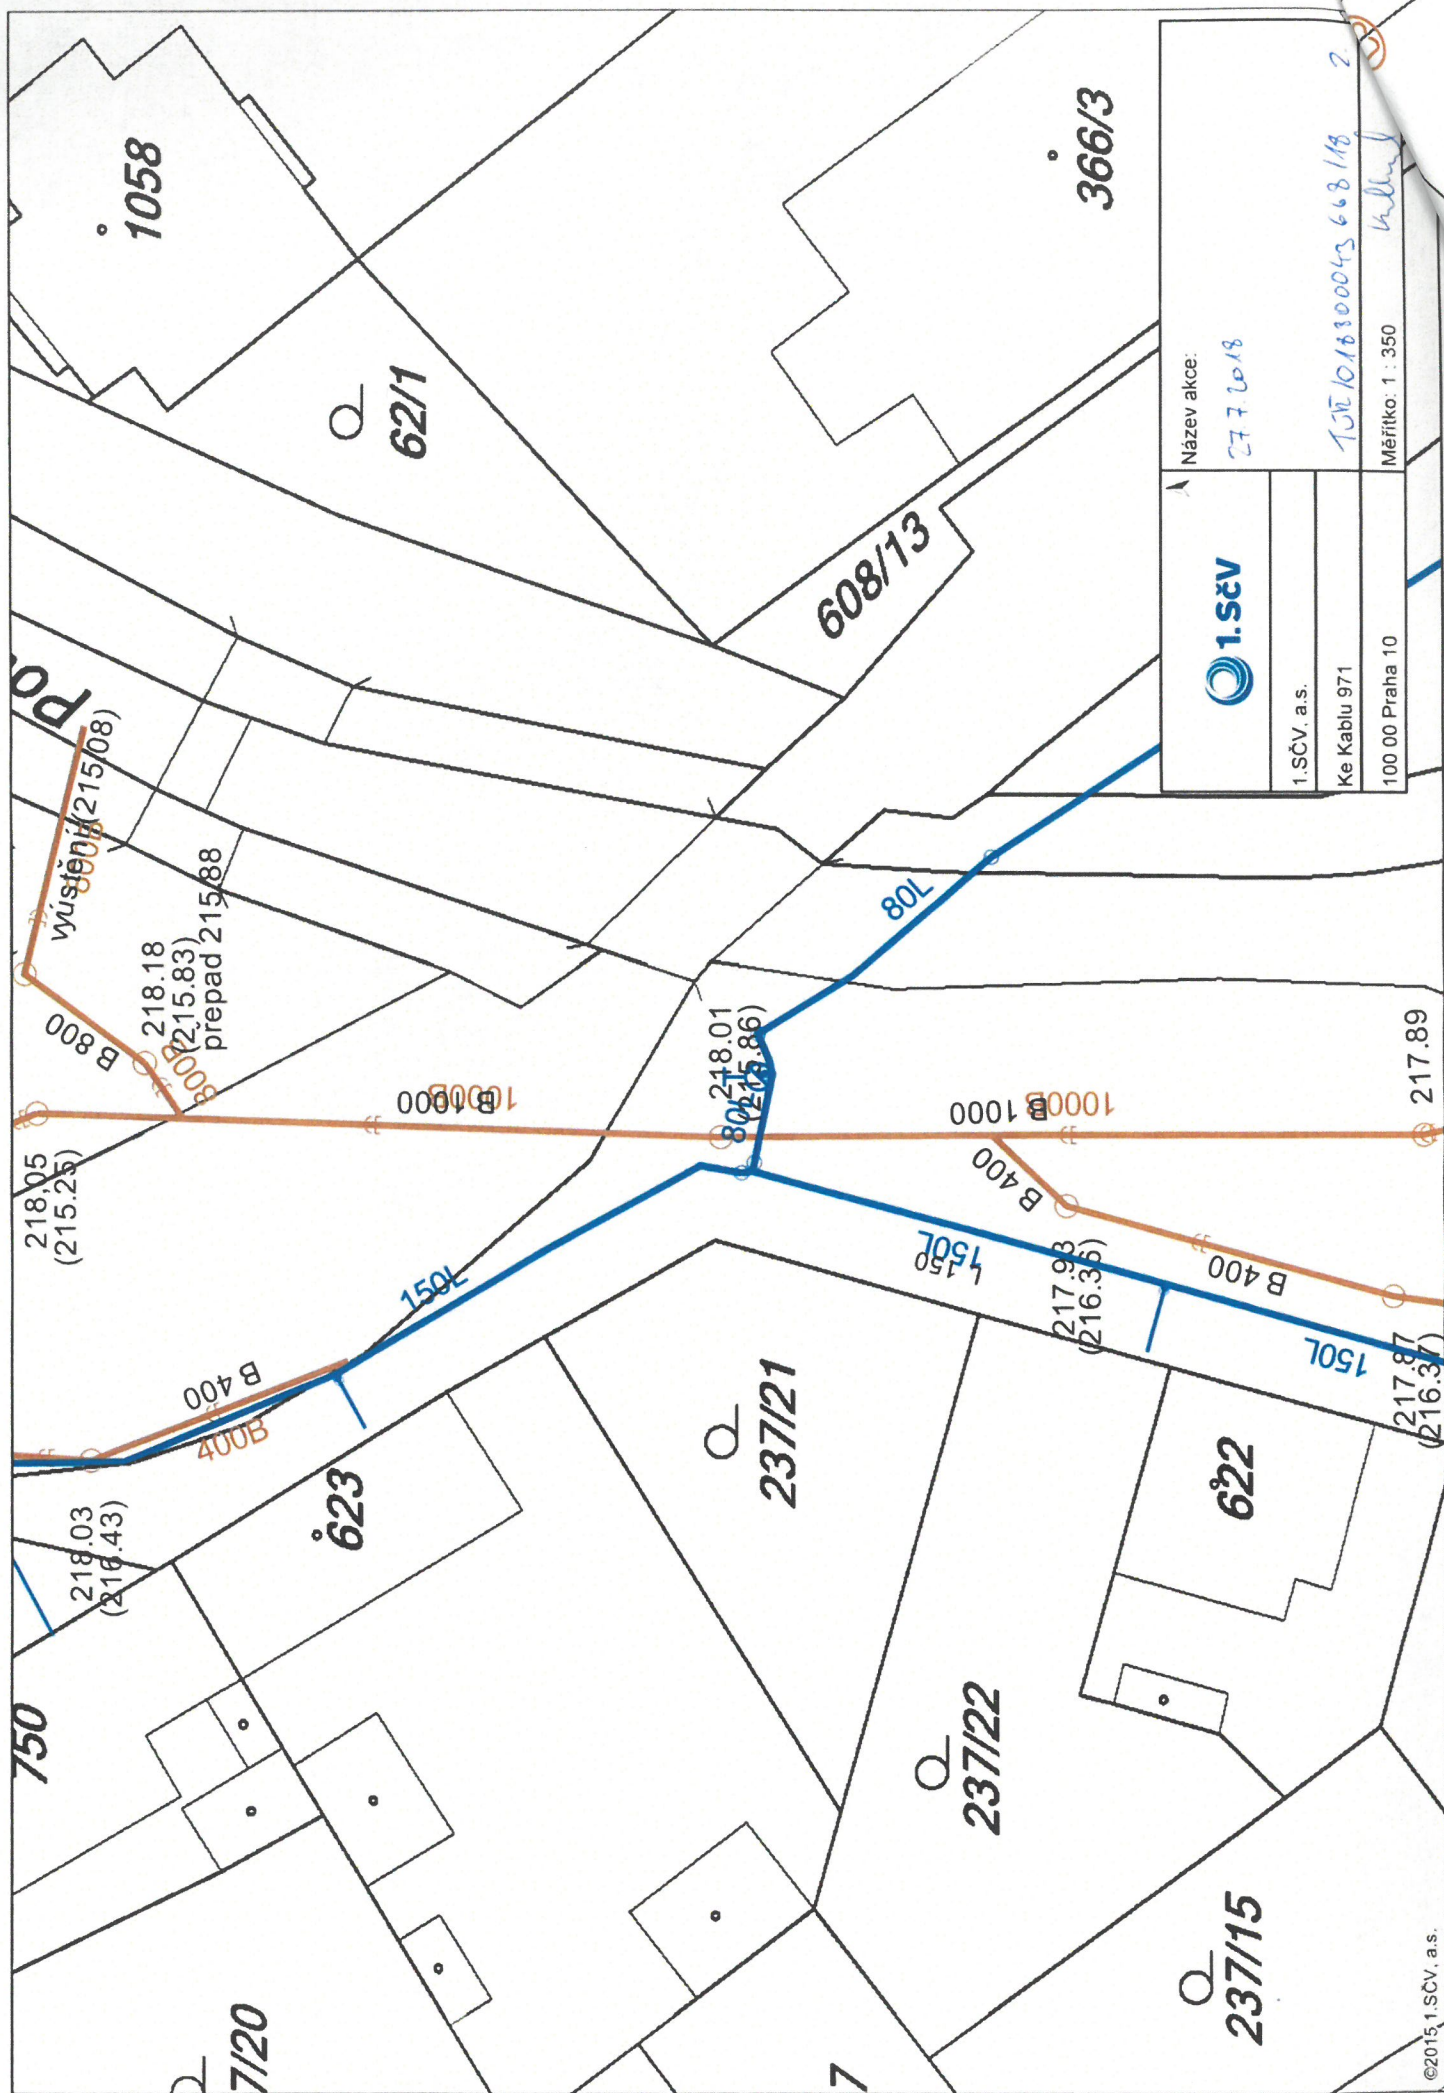



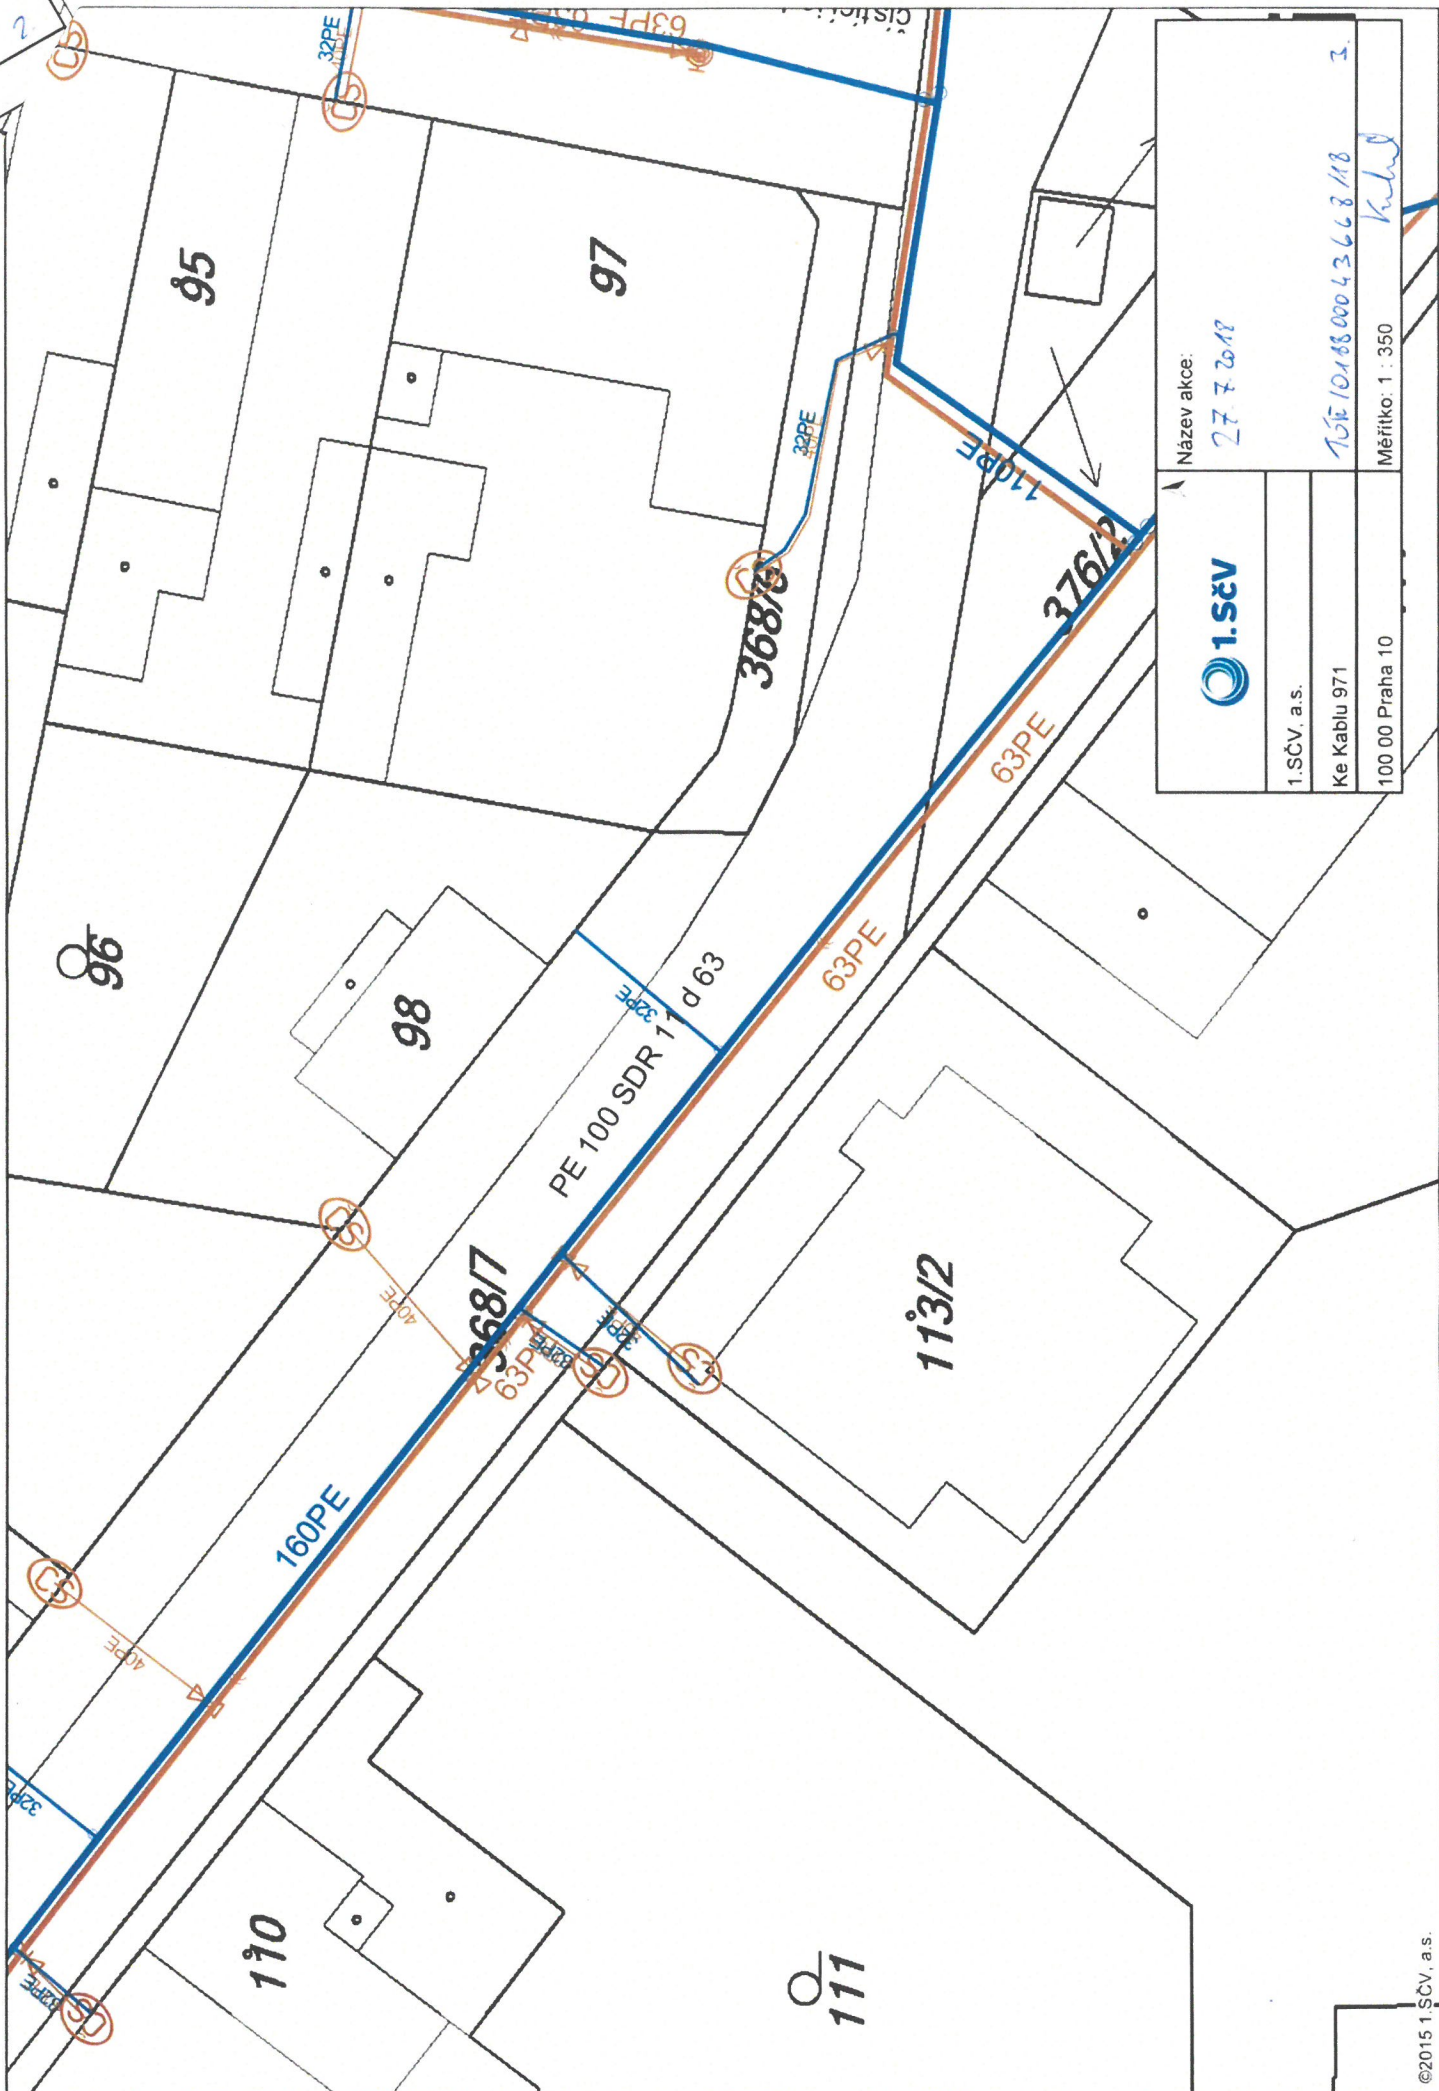

	Název akce:		27.7.2018
	1.SČV, a.s.		
	Ke Kابلu 971		101101100043668/113
	100 00 Praha 10		3.
Měřitko: 1 : 350		Kubík	