

Třída zařídění komunikace: P4
Svitidlo: VOLTANA 2 / 16 LED / 5103 / 700 mA / WW / 39 W

Project : Český Brod - ul. Rokycanova u bytovek

File : ... \User\Desktop\Rokycanova u bytovek.lpf

General information : Standard CEN

Luminaires details

Spacing : m Height : m Overhang : m Setback : m

Inclination : °

Description : **356072**

Flux : klm MF :

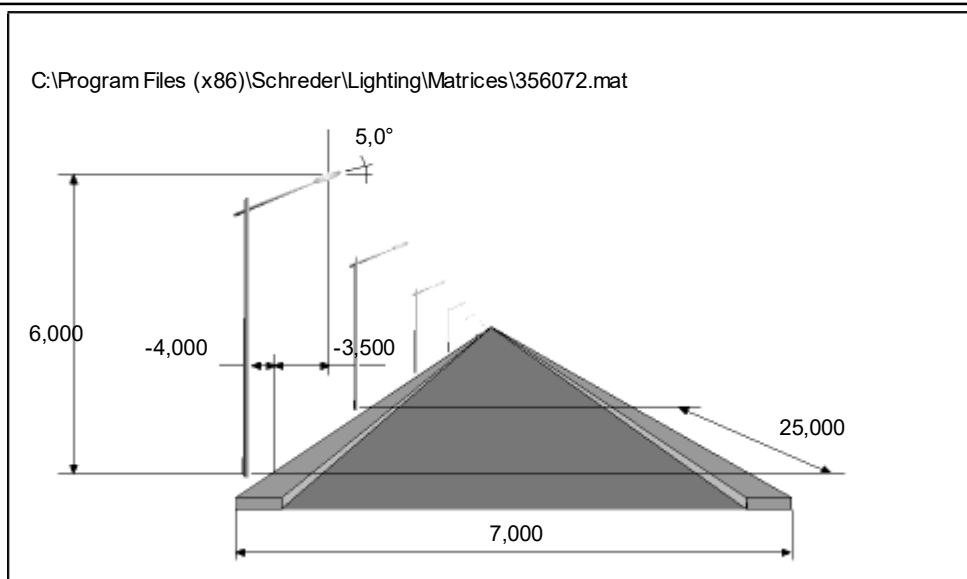
Summary

- Illuminance

E_{Min} : lux

E_{Ave} : lux

Schema



Grid results**Master grid (1) : Illuminance [lux]**

Min : 2,1 lux

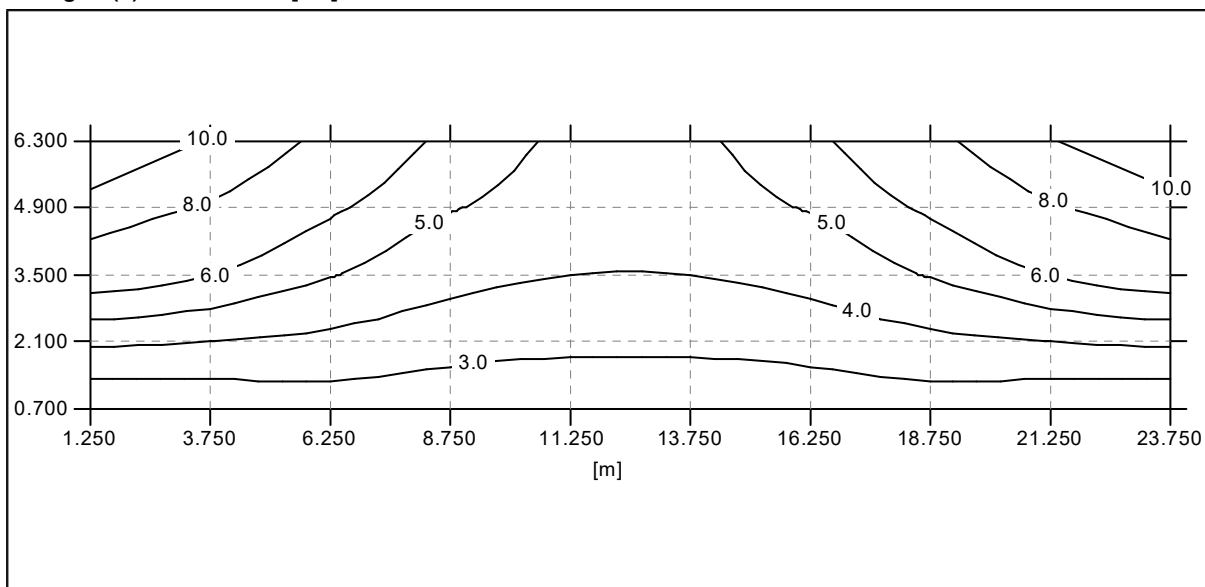
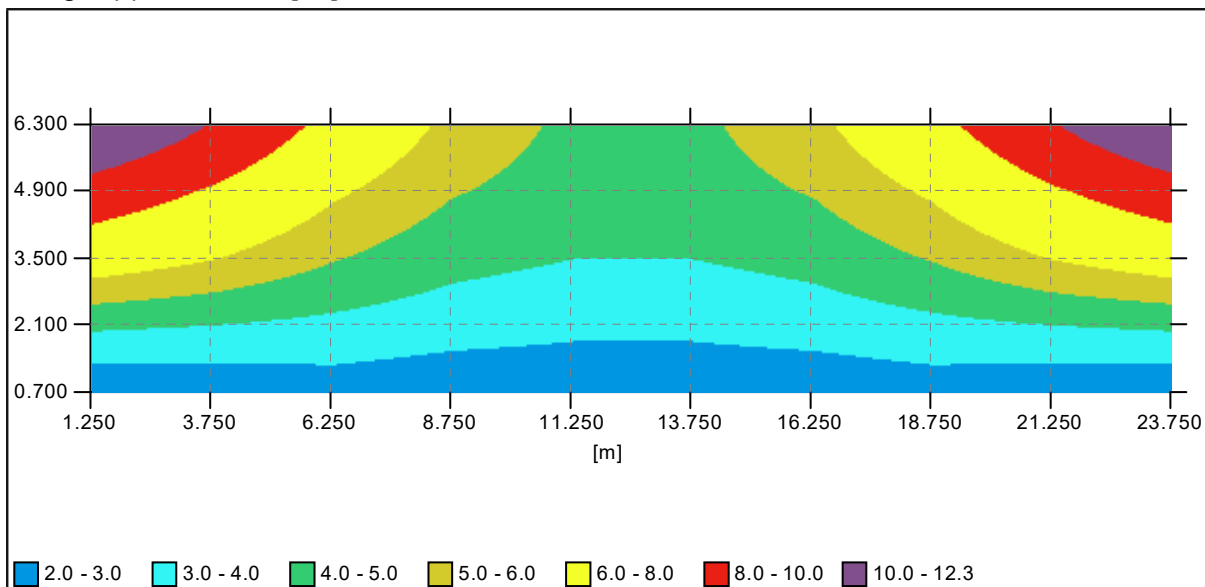
Ave : 5,2 lux

Max : 12,3 lux

Uo : 41,4 %

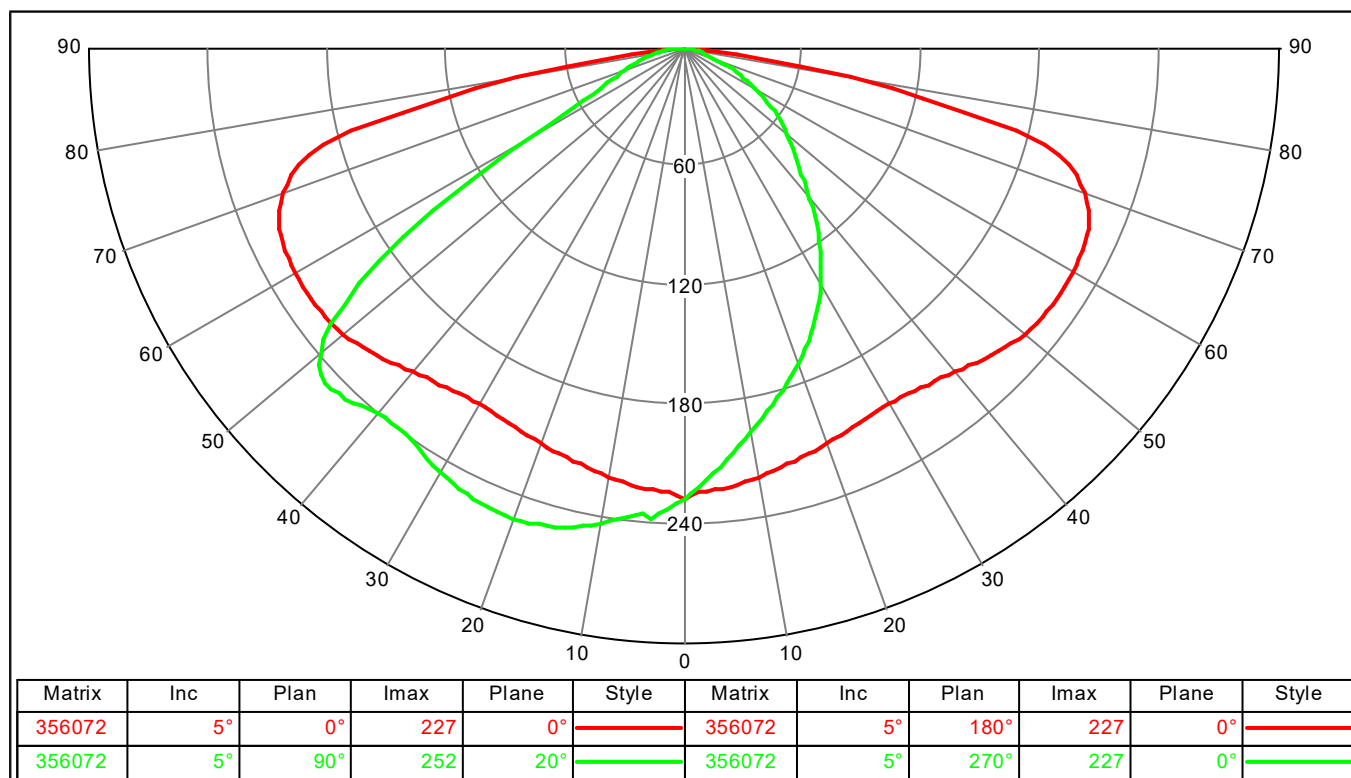
Ug : 17,4 %

6,300	12,3	9,9	7,5	5,7	4,8	4,8	5,7	7,5	9,9	12,3
4,900	9,2	7,8	6,2	5,1	4,6	4,6	5,1	6,2	7,8	9,2
3,500	6,8	6,1	5,1	4,3	4,0	4,0	4,3	5,1	6,1	6,8
2,100	4,2	4,0	3,8	3,4	3,2	3,2	3,4	3,8	4,0	4,2
0,700	2,1	2,2	2,5	2,3	2,4	2,4	2,3	2,5	2,2	2,1
Y/X	1,250	3,750	6,250	8,750	11,250	13,750	16,250	18,750	21,250	23,750

Master grid (1) : Illuminance [lux]**Master grid (1) : Illuminance [lux]**

Photometric documents**356072**

C:\Program Files (x86)\Schreder\Lighting\Matrices\356072.mat

Polar / Cartesian diagram**Utilization curve**