

Třída zařazení komunikace: P4
Svitidlo: VOLTANA 2 / 16 LED / 5102 / 700 mA / WW / 39 W

Project : Český Brod - ul. Roháčova

File : C:\Users\User\Desktop\Roháčova.lpf

General information : Standard CEN

Luminaires details

Spacing : m Height : m Overhang : m Setback : m

Inclination : °

Description : **356052**

Flux : klm MF :


Summary

- Illuminance

E_{Min} : lux

E_{Ave} : lux

Schema

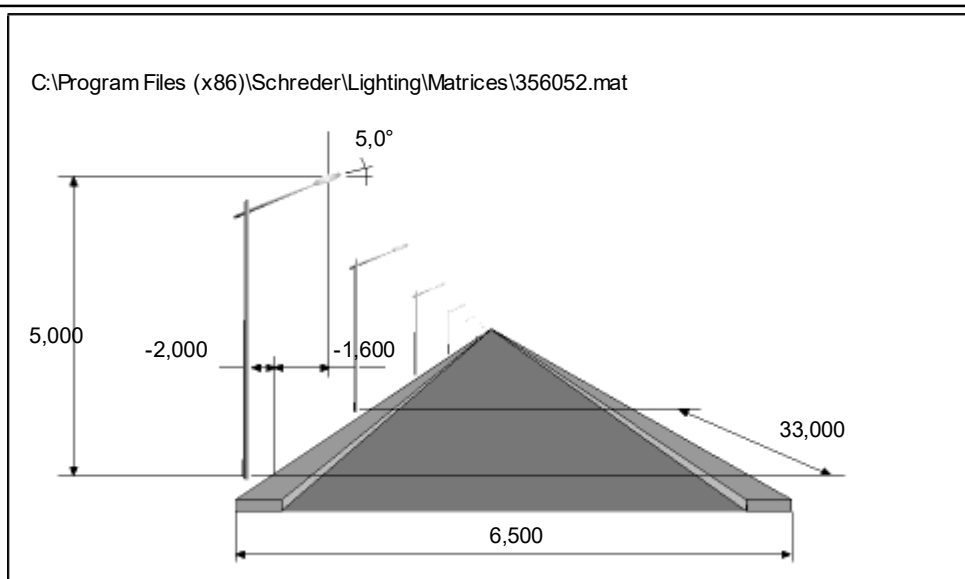

Grid results

Master grid (1) : Illuminance [lux]

Min : 1,2 lux

Ave : 5,9 lux


Max : 28,3 lux

Uo : 19,7 %


Ug : 4,1 %

5,850	28,3	17,8	9,5	5,1	3,4	2,9	3,4	5,1	9,5	17,8	28,3
4,550	18,1	11,8	7,5	4,8	3,5	3,1	3,5	4,8	7,5	11,8	18,1
3,250	9,2	6,4	4,4	3,5	3,0	2,8	3,0	3,5	4,4	6,4	9,2
1,950	3,8	3,1	2,4	2,1	2,1	2,0	2,1	2,1	2,4	3,1	3,8
0,650	1,5	1,4	1,3	1,2	1,2	1,2	1,2	1,2	1,3	1,4	1,5
Y/X	1,500	4,500	7,500	10,500	13,500	16,500	19,500	22,500	25,500	28,500	31,500

Master grid (1) : Illuminance [lux]

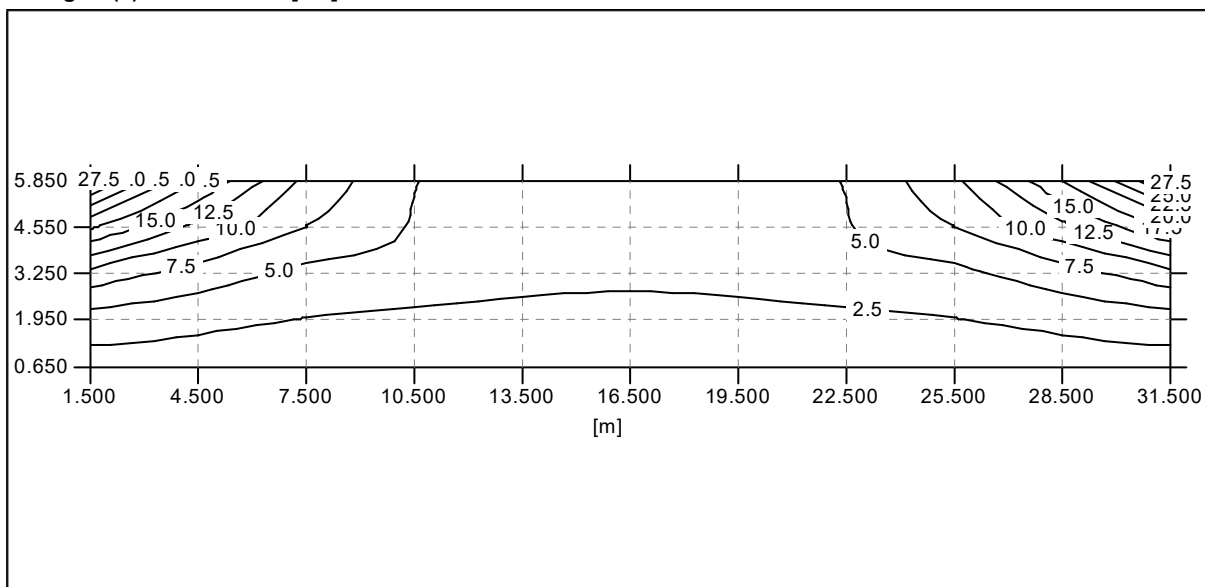

Master grid (1) : Illuminance [lux]

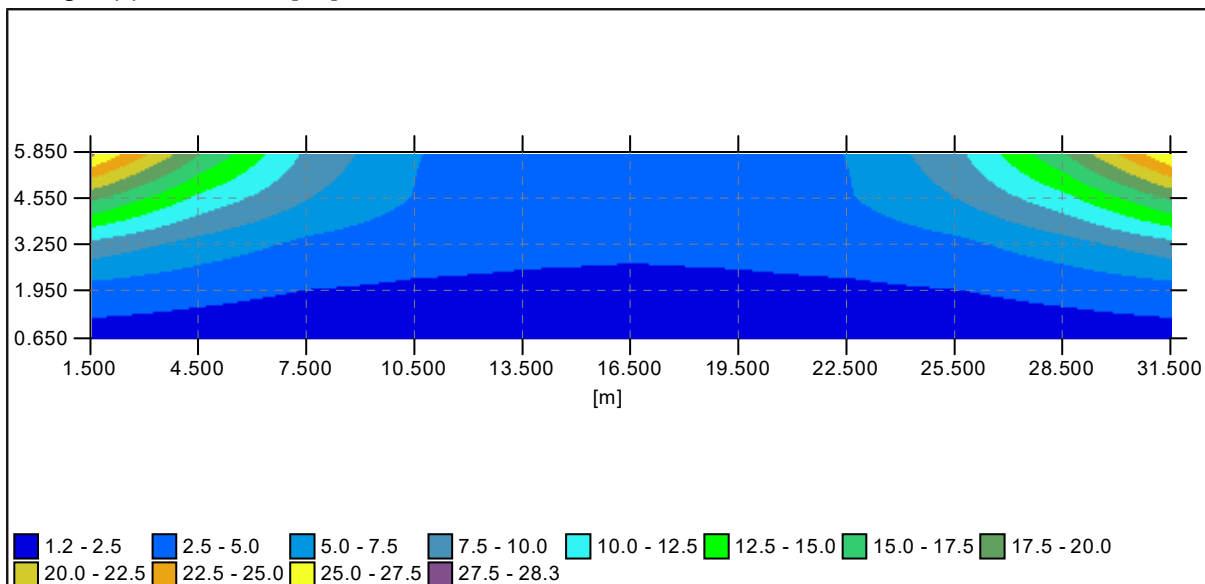


Photometric documents

356052

C:\Program Files (x86)\Schreder\Lighting\Matrices\356052.mat

Polar / Cartesian diagram

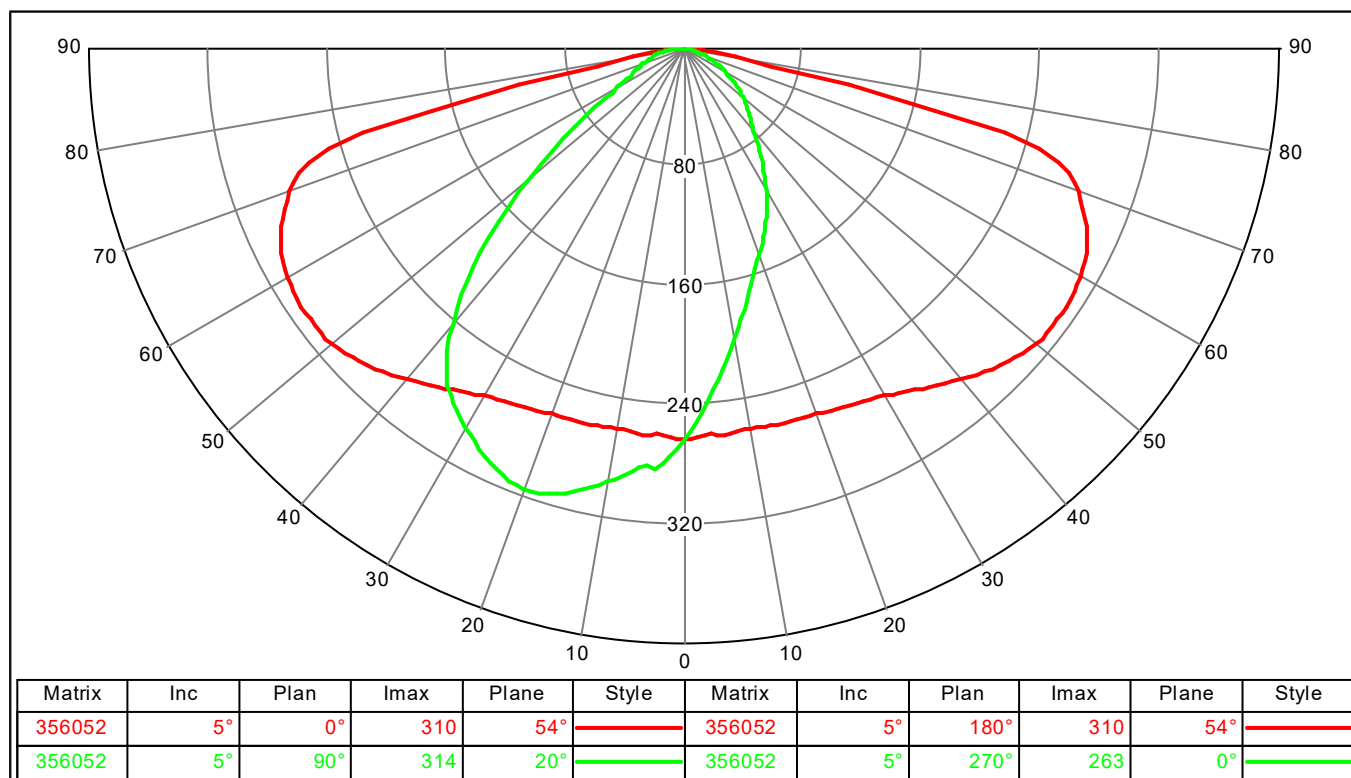

Utilization curve

