POHLED SEVERNÍ

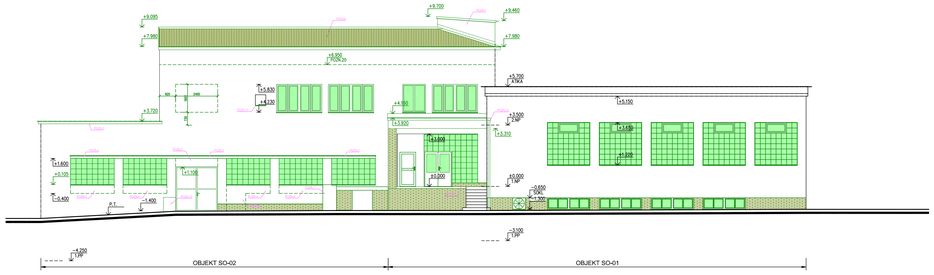

POHLED VÝCHODNÍ

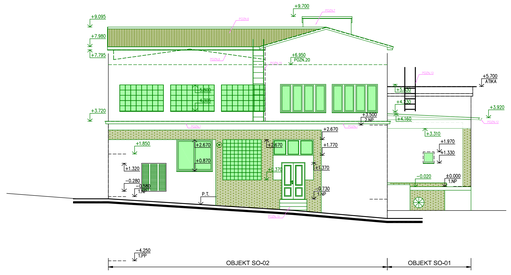

POHLED JIŽNÍ

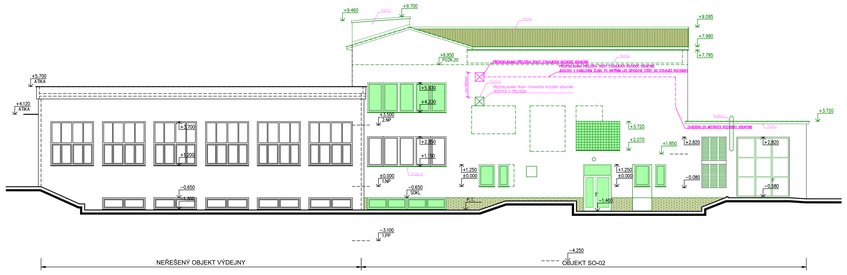

POHLED ZÁPADNÍ

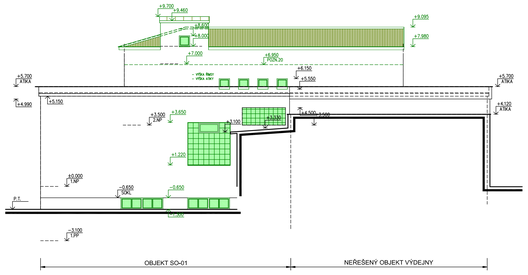

POZNÁMKY

POZN.1 STÁVAJÍCÍ ŘÍMSA V ÚROVNI ATIKY BUDE PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ODSEKÁNA (ZAROVNÁNÍ S LÍCEM ZDIVA)

POZN.2 STÁVAJÍCÍ ŘÍMSA V ÚROVNI NADPRAŽÍ OTVORŮ BUDE PO DEMONTÁŽI STÁVAJÍCÍHO OPLECHOVÁNÍ ODSEKÁNA (ZAROVNÁNÍ S LÍCEM ZDIVA)

POZN.3 NADPRAŽÍ VRAT BUDE VYBOURÁNO DO VÝŠKOVÉ ÚROVNĚ 3,000m OD ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍ PODLAHY (SJEDNOCENÍ NADPRAŽÍ SE STÁVAJÍCÍM VÝPLNĚM OKEN)
– PŘED VYBOURÁNÍM NADPRAŽÍ OTVORU BUDE NAD NOVĚ VYTVOŘENÝ OTVOR OSAZENY OCELOVÉ VÁLCOVANÉ PROFILY VYTVářEJÍCÍ PŘEKLAD ZVĚTŠENÉHO OTVORU

POZN.4 STÁVAJÍCÍ PARAPETNÍ ZDIVO OKENNÍCH OTVORŮ BUDE VYBOURÁNO, SNÍŽENO O 500mm

POZN.5 STÁVAJÍCÍ PARAPETNÍ ZDIVO BUDE V ROZSAHU NAVRHOVANÉHO VSTUPU VYBOURÁNO DO ÚROVNĚ STÁVAJÍCÍCH PODLAH – VYBOURÁNÍ O 1500mm

POZN.6 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ SEDLOVÝCH STŘECH BUDE POSTUPNĚ ROZEBRÁN VČETNĚ ODSTRANĚNÍ KONSTRUKCE STŘECHY (KROV) + DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍ STŘEŠNÍ KONSTRUKCE NAD ÚSEKEM 2.NP
– STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE ZUKVIDOVÁNA ODBORNOU FIRMOU OPRÁVNĚNOU LIKVIDOVAT NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU

POZN.7 VESTAVĚK STROJOVNY VÝTAHU BUDE V RÁMCI DEMONTÁŽE SEDLOVÉ STŘECHY UBOURÁN

POZN.8 STŘEŠNÍ PLÁŠŤ SEDLOVÝCH STŘECH BUDE POSTUPNĚ ROZEBRÁN
– STŘEŠNÍ KRYTINA (ČERVENÉ VLNITÉ ŠABLONY)
– OCELOVÉ VÁLCOVANÉ PROFILY KLADENÉ V PODÉLNÉM SMĚRU OBJEKTU (ULOŽENÍ PRO TRAPÉZOVÝ PLECH)
– KONSTRUKCE KROVU, OCELOVÉ PŘÍHRADOVÉ VAZNÍKY
– STŘEŠNÍ KRYTINA BUDE ZUKVIDOVÁNA ODBORNOU FIRMOU OPRÁVNĚNOU LIKVIDOVAT NEBEZPEČNÉ MATERIÁLY S OBSAHEM AZBESTU

POZN.9 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO PARAPETU POD ÚROVNÍ PODLAHY ±0,000

POZN.10 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZDĚNÉHO PŘÍSTAVKU O PŮDORYSNÝCH ROZMĚRECH 700/700mm A VÝŠKY 700mm – SVISLÉ KONSTRUKCE Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL, ZASTROPENÍ PZD DESKAMI

POZN.11 VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZDĚNÉHO PŘÍSTAVKU O PŮDORYSNÝCH ROZMĚRECH 800/1300mm A VÝŠKY 1500mm
– SVISLÉ KONSTRUKCE Z PLNÝCH PÁLENÝCH CIHEL, ZASTROPENÍ PZD DESKAMI S OPLECHOVÁNÍM
– V RÁMCI VYBOURÁNÍ PŘÍSTAVKU BUDOU ODSTRAŇNÝ I OCELOVÉ DVOUKŘÍDLÉ DVEŘE OSAZENÉ V DELŠÍ STĚNĚ PŘÍSTAVKU

POZN.12 DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍHO OKAPOVÉHO SYSTÉMU (ŽLAB + SVOD) V RÁMCI ODSTRANĚNÍ STŘEŠNÍHO PLÁŠŤĚ

POZN.13 STÁVAJÍCÍ ZACHOVÁVANÝ REVIZNÍ ŠOMR (ZÁROVEŇ POZNÁMKOVÝ) NOBUDE STAVEBNÍMI PRACEMI DOTČEN, POŠKOZEN

POZN.14 STÁVAJÍCÍ KABELOVÉ ROZVODY VODAFONU NESMÍ BÝT STAVEBNÍMI PRACEMI DOTČENY, POŠKOZENY
– PŘÍPADNÝ KABELOVÝ VEDENÍ VČETNĚ ŽLABŮ BUDE ŘEŠENO SAMOSTATNOU DODÁVKOU VODAFONU

POZN.15 ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍHO FASÁDNÍHO OCELOVÉHO ŽEBŘÍKU

POZN.16 REVIZNÍ PLECHOVÁ DVÍŘKA VČETNĚ RÁMU O VELIKOSTI =500/500mm BUDOU ODSTRANĚNA

POZN.17 ODSTRANĚNÍ OPLECHOVÁNÍ NIKY O ROZMĚRU 600/600/200mm

POZN.18 STÁVAJÍCÍ VNĚJŠÍ PARAPETNÍ DESKA U ZACHOVÁVANÉ VÝPLNĚ BUDE V RÁMCI ZATEPLENÍ FASÁDY ODSTRANĚNA

POZN.19 STÁVAJÍCÍ VENKOVNÍ VYROVNÁVACÍ SCHODIŠTĚ BUDE V RÁMCI SANACE SVISLÝCH KONSTRUKCÍ ODSTRANĚNO
– VYBOURÁNÍ ŘEŠENO Z DŮVODU JEHO NESPODNÍHO ODZOLOVÁNÍ, NEJASNÉ TŘÍDĚ POUŽITÉHO BETONU – PŘÍPADNÁ SANACE BETONOVÉHO SCHODIŠTĚ BY BYLA POUZE KRÁTKODOBÁ

POZN.20 VÝŠKOVÁ ÚROVEŇ UBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍCH SVISLÝCH ZDĚNÝCH KONSTRUKCÍ = +6.950m

POZN.21 STÁVAJÍCÍ VYTLUK OD DIESEL AGREGÁTU BUDE KOMPLETNĚ DEMONTOVÁN A ULOŽEN PRO POZDĚJŠÍ POUŽITÍ
– POTRUBÍ NA TLUMIČ VÝFUKU BUDE OD ÚROVNĚ 1.NP OŘÍZNUTO, TLUMIČ BUDE ZBAVEN PŮVODNÍCH IZOLAČNÍCH NÁTĚRŮ A OPATŘEN NÁTĚRY NOVÝMI
– V RÁMCI PŘÍMĚSTÍM TLUMIČ DO NOVÉ POLOHY BUDE PROVEDENA JEHO REVIZE

!! POZOR !!

– BOURANÉ ZDIVO V ÚROVNI ZACHOVÁVANÝCH (NEBOURANÝCH) ČÁSTÍ BUDE UKONČENO TAK, ABY PŘI ZDĚNÍ NOVÝCH KONSTRUKCÍ BYLO STÁVAJÍCÍ ZDIVO S NOVÝM ZDIVEM ŮPLNĚ PROPOJENO

– STÁVAJÍCÍ OTVORY DO MÍSTNOSTÍ NEDOTČENÝCH STAVEBNÍMI PRACEMI BUDOU ZAKRYTY, ABY NEDOŠLO PŘI BOURACÍCH PRACÍ K PRŮNIKU NEČISTOT DO NEŘEŠENÝCH MÍSTNOSTÍ

– PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ JE NUTNÉ ODPOJIT DEMOLOVANÉ ČÁSTI BUDOVY OD ROZVODŮ VNITŘNÍCH INSTALACÍ (ELEKTRICKÁ ENERGIE, VODA, PLYN)

– PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ V NOSNÝCH KONSTRUKCÍCH OBJEKTU, DBÁT NA STATICKÉ ZAJIŠTĚNÍ ZDIVA NADPRAŽÍ A DALŠÍCH NAVAZUJÍCÍCH KONSTRUKCÍ POMOCÍ NOSNÝCH OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PROFILŮ S MIN. ULOŽENÍM NA ZDIVO 200mm.

– VEŠKERÉ OCELOVÉ PRVKY NUTNO OPATŘIT PŘED OSAZENÍM OCHRANNÝM NÁTĚROVÝM SYSTÉMEM

– POD NOVÉ NOSNÉ OCELOVÉ PROFILY VYTVOŘIT V MÍSTĚ ULOŽENÍ VYROVNÁVACÍ BETONOVOU MALTOVINU MIN. 5, 50mm Z BETONU TŘÍDY C20/25– XC1 – U OCELOVÝCH VÁLCOVANÝCH PŘEKLADŮ BUDOU JEDNOTLIVÉ PRVKY VZÁJEMNĚ PROPOJENY DISTANČNÍMI PÁSKY Z PLECHU O TL. 50/5 mm A 0,5m (HORNÍ PŘÍRUBY)

– ZÁSAH DO STÁVAJÍCÍCH NOSNÝCH KONSTRUKCÍ PROVÁDĚT AŽ PO ODSTRANĚNÍ VEŠKERÝCH OMÍTEK (DOSAŽENÍ "ÚPLNOSTI" KONSTRUKČNÍHO USPOŘÁDÁNÍ)

– PŘED ZAHÁJENÍM BOURACÍCH PRACÍ NUTNO SONDAMI OVĚŘIT SKUTEČNOU DÉLKU ULOŽENÍ STÁVAJÍCÍCH KONSTRUKČNÍCH PRVKŮ – PRŮVLAKŮ, PŘEKLADŮ, STROPNÍCH PRVKŮ APOD.

–PŘI PROVÁDĚNÍ POMOCNÝCH PRACÍ PRO PROFESE (SEKÁNÍ DRÁŽEK, PROSTUPŮ APOD.) POSTUPOVAT ZVLÁŠŤ OPATRNĚ, TAK ABY NEBYLA NARUŠENA STATIKA OKOLNÍCH KONSTRUKCÍ (KLENEB, PRŮVLAKŮ, ...)

LEGENDA MATERIÁLŮ

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ BOURANÉ KONSTRUKCE

STÁVAJÍCÍ VÝPLNĚ OKENNÍCH OTVORŮ URČENÝCH K VYBOURÁNÍ – SOUČÁSTÍ DEMONTÁŽI OKEN BUDE ODSTRANĚNÍ STÁVAJÍCÍCH VNITŘNÍCH / VNĚJŠÍCH PARAPETNÍCH DESEK

DEMONTÁŽ STÁVAJÍCÍCH DVEŘÍ VČETNĚ VYBOURÁNÍ STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ RÁMCOVÉ ZÁRUBNĚ / PRAHU

P.02NL STÁVAJÍCÍ EXTERÉROVÉ OMÍTKY BUDOU



FFK = ÚROVEŇ STÁVAJÍCÍ PODLAHY V KUCHYNI = ±0,000m
ÚROVEŇ NOVÉ PODLAHY V KUCHYNI = ±0,000m

k.ú. ČESKÝ BROD (622737)

0	06/2018	PRVNÍ VYDÁNÍ	VALENTA	ING.RYBÁŘ	ING.RYBÁŘ
ČÍSLO	DATUM	POPIS ZMĚN	VYPRACOVAL	ODPP. PROJEKTANT	AUTOR

INVESTOR: Město Český Brod, nám.Mˇ. Husova 70, 282 01 Český Brod	PROJEKTANT DSPS: PC PROJEKT CENTRUM spol.s r.o.	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT: PC PROJEKT CENTRUM spol.s r.o.	
MÍSTO STAVBY: ČESKÝ BROD	VYPRACOVAL: VALENTA	AUTOR:	ING.RYBÁŘ
STAVEBNÍ ÚŘAD: ČESKÝ BROD	ZODP.PROJEKTANT: ING.RYBÁŘ	ARCH. NÁVRH:	PC NOVA s.r.o.
NÁZEV AKCE: AREÁL NEMOCNICE V ČESKÉM BRODĚ – OPRAVA A STAVEBNÍ ÚPRAVY GASTRO PROVOZU V č.p.1099		FORMÁT:	14xA4
		DATUM:	06/2018
		STUPEŇ PD:	DÚR+DSP+DPS
		Č. ZAKÁZKY:	18–029
OBJEKT: SO01: Oprava gastro provozu	ČÁST: D.1.1 Architektonicko – stavební řešení	MĚŘÍTKO:	1:100
		SOUBOR:	
OBSAH: POHLEDY - stávající stav + bourací práce		Č.VÝKRESU: 1.1.301	Č. PARÉ

DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM MAJETKEM AUTORA A PODLÉHÁ OCHRANĚ PODLE AUTORSKÉHO ZÁKONA. BEZ SOUHLASU AUTORA NESMÍ BÝT ROZMNOŽOVÁNA, UPRAVOVÁNA NEBO JINÝM ZPŮSOBEM ZPŘÍSTUPŇOVÁNA TŘETÍM OSOBÁM.