

Český Brod 2023 - přechod jednosměrný provoz

Obsah


Titulní strana	1
Obsah	2

Plocha 1


Plán rozmístění svítidel	3
Výpočtové objekty / Světelná scéna 1	5
Základní prostor / Světelná scéna 1 / Vertikální intenzita osvětlení	7
Doplňkový prostor 2 / Světelná scéna 1 / Vertikální intenzita osvětlení	8
Doplňkový prostor 1 / Světelná scéna 1 / Vertikální intenzita osvětlení	9

Plocha 1

Plán rozmístění svítidel

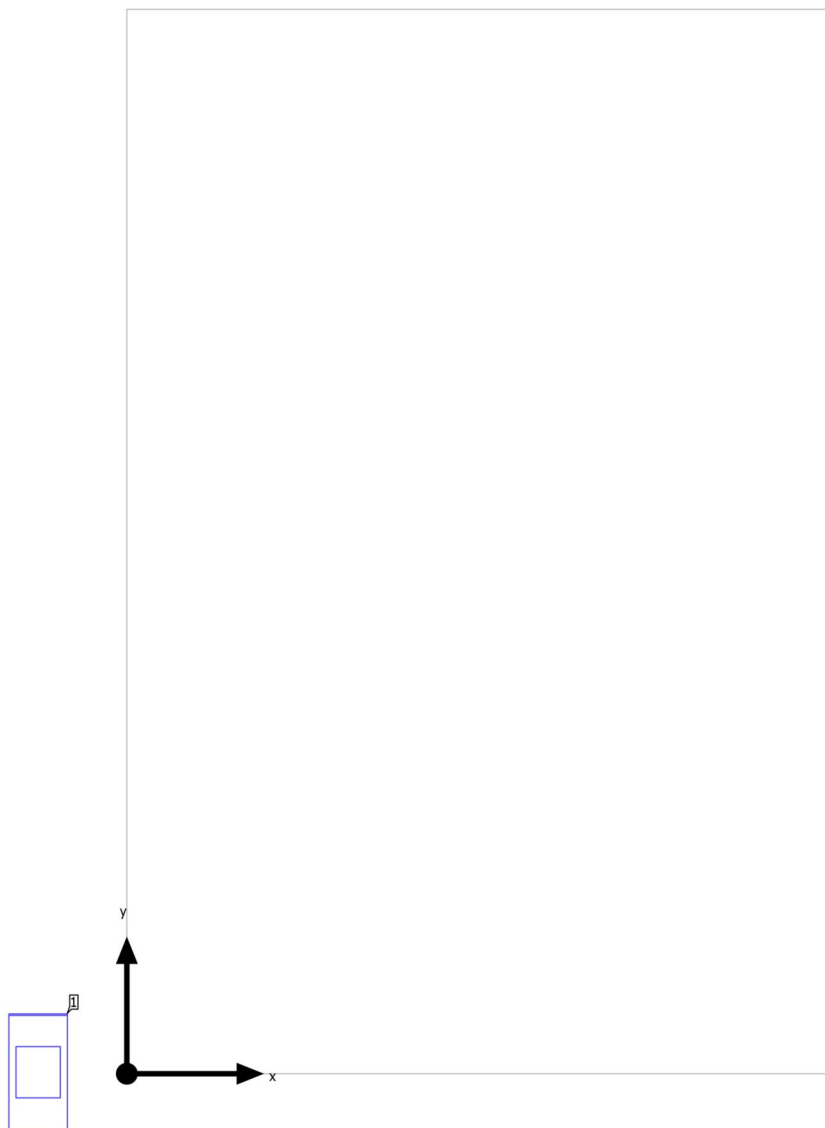

Plocha 1

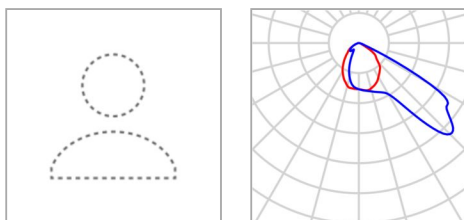Plán rozmístění svítidel


Výrobce	Ještě není členem DIALux	P	46.4 W
Název výrobku	ELEKTRA M ZP06 9k0 740 B141 C; Pedestrian crossing luminaire	Φ Svítidlo	7207 lm
Osazení	1x LED		

Jednotlivá svítidla

X	Y	Montážní výška	Svítidlo
-0.500 m	0.000 m	6.000 m	1

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Výpočtové objekty

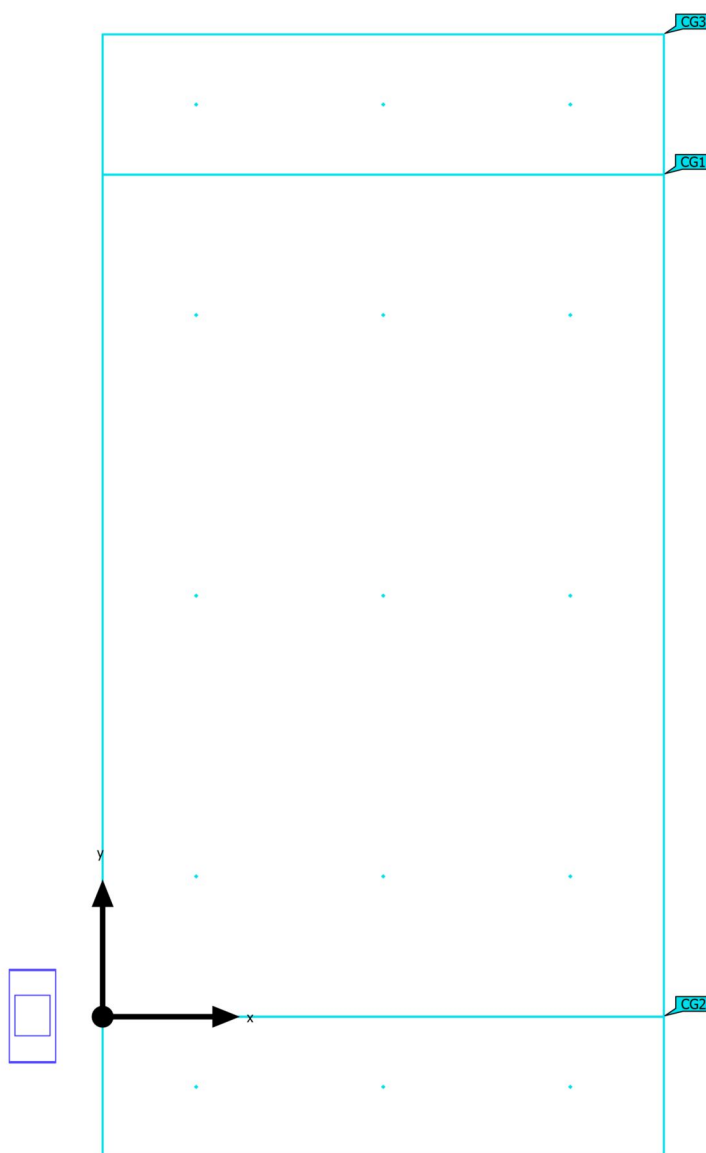

Plocha 1 (Světelná scéna 1)


Výpočtové objekty

Výpočtové plochy

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Základní prostor Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	36.6 lx	18.6 lx	58.4 lx	0.51	0.32	CG1
Doplňkový prostor 2 Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	23.3 lx	19.4 lx	27.1 lx	0.83	0.72	CG2
Doplňkový prostor 1 Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	25.2 lx	16.9 lx	31.5 lx	0.67	0.54	CG3

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

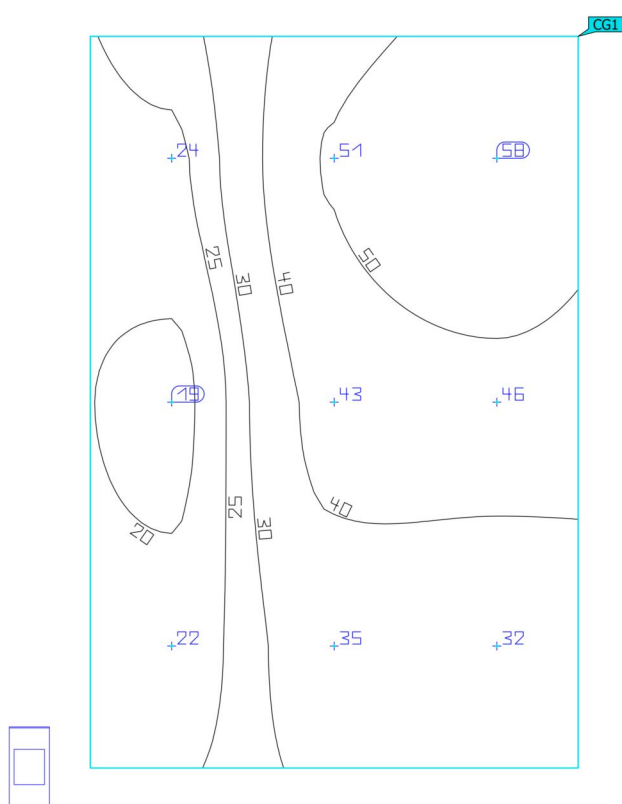
Základní prostor

Vlastnosti	\bar{E}	E_{\min}	E_{\max}	g_1	g_2	Index
Základní prostor	36.6 lx	18.6 lx	58.4 lx	0.51	0.32	CG1
Vertikální intenzita osvětlení						
Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m						

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Doplňkový prostor 2

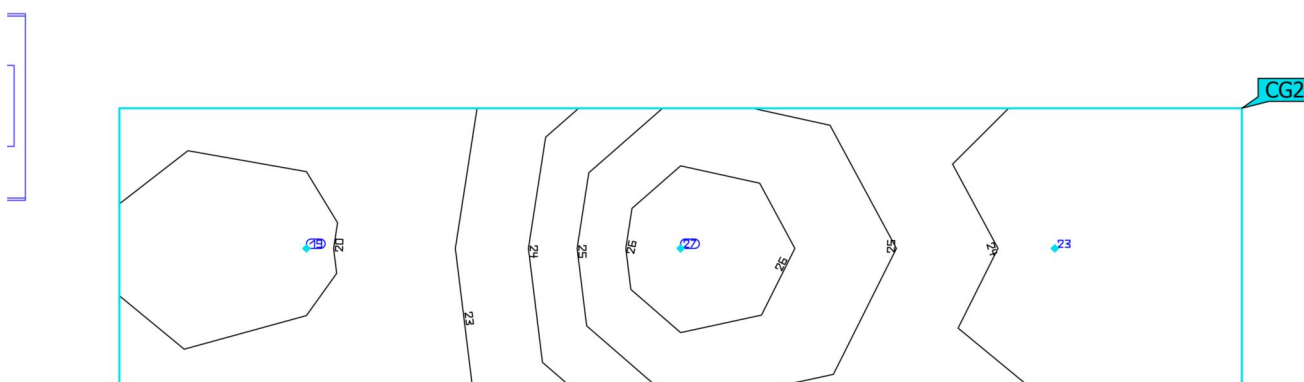


Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Doplňkový prostor 2 Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	23.3 lx	19.4 lx	27.1 lx	0.83	0.72	CG2

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))

Plocha 1 (Světelná scéna 1)

Doplňkový prostor 1

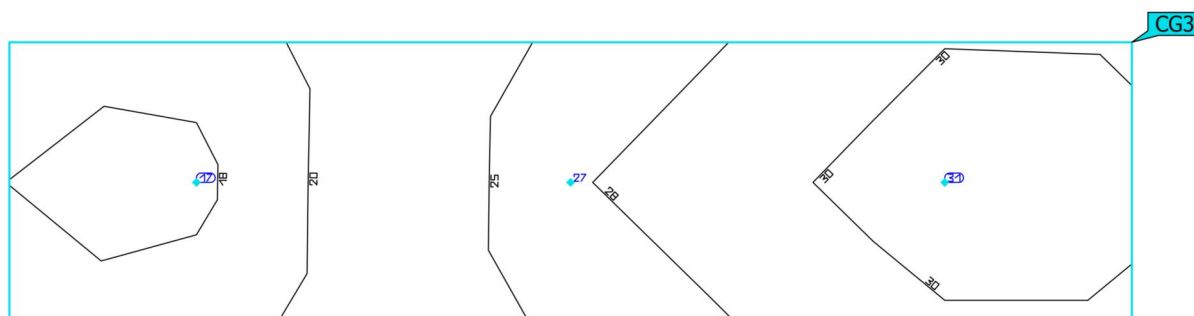

Vlastnosti	\bar{E}	E_{min}	E_{max}	g_1	g_2	Index
Doplňkový prostor 1 Vertikální intenzita osvětlení Rotace: 180.0°, Výška: 1.000 m	25.2 lx	16.9 lx	31.5 lx	0.67	0.54	CG3

Užitný profil: Přednastavení DIALux (5.1.4 Standard (oblast dopravy ve volném prostoru))