

# Atypické prvky interiérového vybavení

## 1. Úložná skříň ve výstavním sále



Skříň je určena pro umístění technického vybavení sálu zakrytí elektrorozvodné skříně a pro uložení dalšího vybavení. Technologie uložena v tomto objektu vyžaduje odvětrání, proto jsou ve vrchní části korpusu umístěny větrací mřížky.

Skříň se skládá ze dvou částí (levé a pravé) rozdělených trámem, který je součástí konstrukce krovu. Přesto se objekt skříně musí citlivě propojit s původní konstrukcí.

Levá třetina sestavy skříně je volná, aby byl umožněn přístup k elektroinstalační skříně. Předpokládaný rozměr regálu 1200 x 800 x 650. Tento rozměr je nutné zaměřit po dokončení stavebních prací. Umístění elektro skříně je zatím pouze orientační.

Střední prostor obsah kovový regál pro techniku (rozměry 1700 x 800 x 650). Barva regálů černá.

V pravé třetině levé skříně bude umístěn Rack na IT techniku bude dodán v rámci vybavení audio a projekce – předpokládané rozměry 650 x 650 x 1500

Materiál korpusy a police - U961 ST7 Grafitově šedá

[https://www.egger.com/cs/vyroba-nabytku-a-interierovy-design/dekory/U961\\_7?country=CZ](https://www.egger.com/cs/vyroba-nabytku-a-interierovy-design/dekory/U961_7?country=CZ)

Materiál dveře - F637 ST10 Chromix bílý


[https://www.egger.com/cs/vyroba-nabytku-a-interierovy-design/dekory/F637\\_10?country=CZ](https://www.egger.com/cs/vyroba-nabytku-a-interierovy-design/dekory/F637_10?country=CZ)

Černé kovové úchytky délka 32 cm -

<https://www.in-duro.cz/nabytkova-uchytka-lila-cerna-polomatna/>

Sestava vestavné skříně nemá záda a dno. Vnitřní regály stojí přímo na podlaze a jsou součástí celkového rozpočtu. Skříně musí mít možnost zamykání. A jsou odvětrávány pomocí vestavěných mřížek.



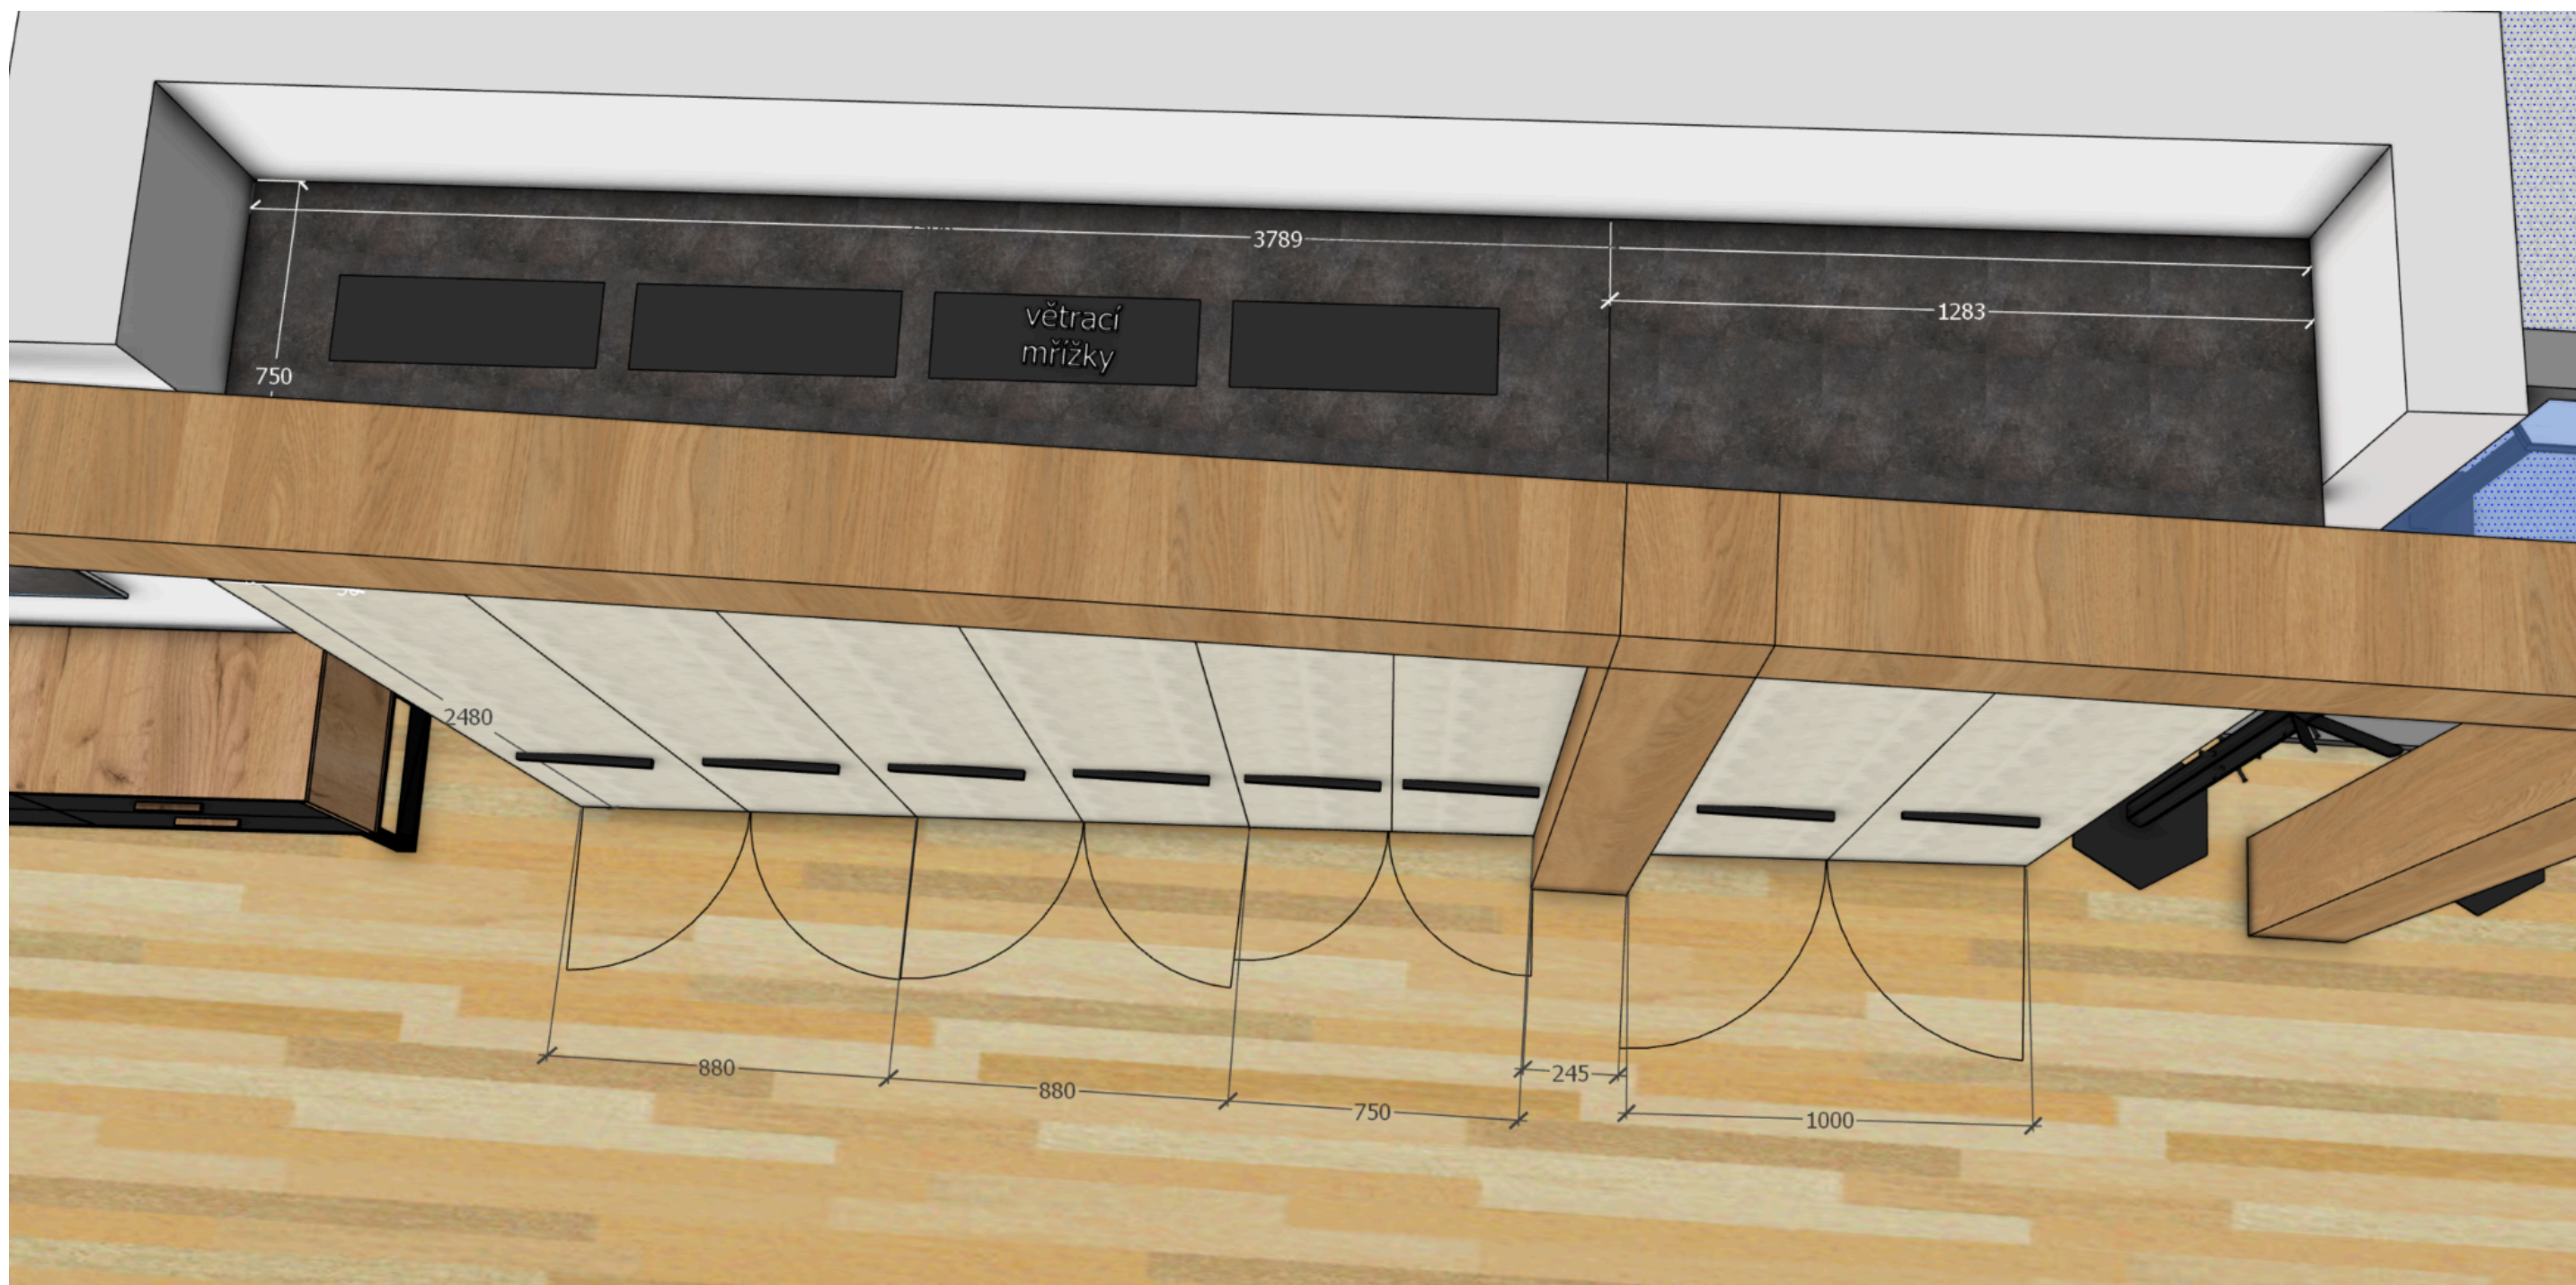











## 2. Příruční kuchyňka

Sestava kuchyně je tvořena ze dvou částí, které jsou propojeny vynesenu pracovní plochou v místě zešíkmené střechy. Sestava tvoří kompozici ve tvaru písmene U.

Korpusy spodních kuchyňských skříněk jsou vyrobeny z lamina  
Dub Halifax cínový H3176 ST37 [https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H3176\\_37?country=CZ](https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H3176_37?country=CZ)  
síla materiálu 18 mm s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru.

Konstrukce korpusů je tvořena kolíkovými spoji, stojí na rektifikačních soklových nožičkách, zaklopené soklovou lištou, volné police na kovových nosičích, zásuvky Blum s kovovými bočnicemi,

Černé kovové úchytky délka 32 cm - <https://www.in-duro.cz/nabytkova-uchytka-lila-cerna-polomatna/>

Dřez s odkapem - materiál černá/směs křemene.  
<https://www.ikea.com/cz/cs/p/kilsviken-vestavny-drez-s-odkapavacem-cerna-smes-kremene-s89337027/>  
<https://www.siko.cz/drezova-baterie-novaservis-se-silikonovym-raminkem-cerna-70710-5/p/70710.5>

Baterie a dřez jsou již uvedeny v položkovém rozpočtu  
Dvířka jsou vyrobeny z materiálu U708 PM Světle šedá, síla materiálu 18 mm s hranou ABS 22/1 mm ve stejném dekoru, kování panty Blum.

[https://www.egger.com/cs/vyroba-nabytku-a-interierovy-design/dekory/U708\\_PM?country=CZ](https://www.egger.com/cs/vyroba-nabytku-a-interierovy-design/dekory/U708_PM?country=CZ)

Zadní obkladová deska je vytvořena z materiálu vizuálně podobná povrchu na dvířkách kuchyňské sestavy. [https://www.egger.com/cs/vyroba-nabytku-a-interierovy-design/dekory/U708\\_PM?country=CZ](https://www.egger.com/cs/vyroba-nabytku-a-interierovy-design/dekory/U708_PM?country=CZ)

LED osvětlení je zabudováno do horní hrany zadní obkladové desky, která lemují všechny pracovní plochy nové kuchyňské sestavy. <https://eshop.ledsolution.cz/rohovy-profil-pro-led-pasky-r2-cerny/>

Police na stěně jsou vyrobeny z materiálu Dub Halifax cínový H3176 ST37a jsou osazeny do stěny na skryté kování dle vizualizace. Sokl celé sestavy je vyroben ze stejného materiálu jako police.  
[https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H3176\\_37?country=CZ](https://www.egger.com/cs/interior/decor-detail/H3176_37?country=CZ)

Obkladová deska je za kuchyňskou linkou ve výšce 400 mm a nad ní je umístěna LED světelná lišta. Obkladová deska se světelnou lištou je i v šikmé části kuchyně nad vynesenu pracovní deskou zakrývající úložný prostor pro servírovací vozíky.

Odhadované rozměry šikmé krycí desky: 3475 x 860 mm (tloušťka 8 mm)

Objekty jsou nutné zaměřit po stavebních úpravách místnosti a prověřit se stavbou připravenost připojení elektro, vody a odpadů.















