

LEGENDA MÍSTNOSTÍ

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 280.09

MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ:

40, 50, 70, 100, 125 - potrubí vnitřní kanalizace DN 40 - 125, hrdlové spoje HT systém z PP

D 100, D 125 - odpad dešťových odpadních vod, cca 1 m nad podlahou 1.N.P. osadit čističí kus

K70, K100 - odpad splaškových odpadních vod, cca 1 m nad podlahou 1.N.P. osadit čisticí kus

PH - v popisu potrubí značí, že potrubí je vedeno v dutině podhledu příslušného podlaží

V - v popisu stoupačky nebo dimenze značí potrubí odvětrání kanalizace

PDL - potrubí vedeno v prostoru skladby podlahy se spádem 1%

U - umyvadlo = keramické umyvadlo 60 (50) cm, kotvené na šrouby prostorově úsporný sifon (chrom) + odpadní ventil 5/4" nerez bez zátky
baterie stojánková s pákovým ovládním, délka výtoku min. 150mm, háček na ručník

JB - umyvadlo pro tělesně postižené, keramické umyvadlo 65 cm, podomítkový sifon DN32 včetně pryžové manžety pro napojení potrubí DN32 + propojovací potrubí mosaz chom DN32 + odpadní ventil 5/4" nerez bez zátky, umyvadl. baterie stojánková s pákovým ovládním délka výfoku 250 mm + sklopné nerezové zrcadlo pro tělesně postižené - 400 x 600 mm

DJ - dřez nerezový s okapovou částí, součástí dodávky linky: příprava odpad DN50 + 2x rohový ventil 3/8"

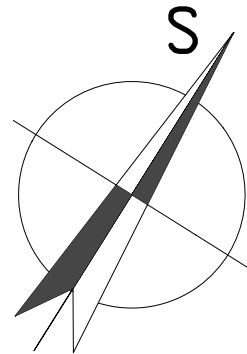
V - vřelka = keramická vřelka s odklapnou mřížkou se zadním rovným vývodem, nástěnná páková baterie dřezová rozteč 150mm s výtokovým ramínkem délky 300mm

* sklopné sedátko s tlumičom pádu, držiak toaletního papíru,

WCB - WC pro tělesně postižené = modul pro závěsné WC k obezdění s čelním a ODDALENÝM ovládním + tlačítko splachování pro úsporné splachování + závěsná mísa pro tělesně postižené + sklopné sedátko s tlumičem pádu + sklopné nerezové madlo délky 830 mm + nerezové madlo pevné s držákem toaletního papíru délky 900 mm + nerezový zásobník hygienických sáčků

0,000 = 221,85 m.mn. BpV

PI - závěsný pisoár


$$V/\check{S} = 400 / 609 \text{ (0.23m}^2\text{)}$$