

PŮDORYS 2NP - KANALIZACE; 1:75



LEGENDA MÍSTNOSTÍ

OZNAČENÍ	NÁZEV MÍSTNOSTI	PLOCHA [m²]	PODLAHA
201	SCHODIŠŤOVÝ PROSTOR	42.86	bez změny
202	WC-Ž	1.61	NOV.SKLABDA - KER.D
203	PŘEDSÍŇ	2.39	NOV.SKLABDA - KER.D
204	WC-M	2.82	NOV.SKLABDA - KER.D
205	ÚKLID.MÍST.	2.18	NOV.SKLABDA - KER.D
206	KANCELÁŘ	14.96	bez změny
207a	KANCELÁŘ	18.57	bez změny
207b	KANCELÁŘ	15.80	bez změny
208	KANCELÁŘ	31.30	bez změny
209	KUCHYŇKA	3.33	bez změny
210	CHODBA	10.86	NOV.SKLABDA - KER.D
211	KANCELÁŘ	32.14	bez změny
212a	KANCELÁŘ	27.24	bez změny
212b	KUCHNKA	4.21	PVC
212c	CHODBA	3.03	PVC
213	KANCELÁŘ	24.27	bez změny
214	KANCELÁŘ	30.23	bez změny
215	KANCELÁŘ	8.58	bez změny
216	KANCELÁŘ	13.58	bez změny

PLOCHA MÍSTNOSTÍ CELKEM: 289.96

KANALIZACE:

MATERIALOVÉ ŘEŠENÍ:

40, 50, 70, 100, 125 - potrubí vnitřní kanalizace DN 40 - 125, hrdlové spoje HT systém z PP

D100, D125 - odpad dešťových odpadních vod, cca 1 m nad podlahou 1.N.P. osadit čistící kus

K70, K100 - odpad splaškových odpadních vod, cca 1 m nad podlahou 1.N.P. osadit čistící kus

PH - v popisu potrubí značí, že potrubí je vedeno v dutině podhledu příslušného podlaží

V - v popisu stoupačky nebo dimenze značí potrubí odvětrání kanalizace

PDL - potrubí vedeno v prostoru skladby podlahy se spádem 1%

ZAŘÍZOVACÍ PŘEDMĚTY:

U - umyvadlo = keramické umyvadlo 60 (50) cm, kotvené na šrouby prostorově úsporný sifon (chrom) + odpadní ventil 5/4'' nerez bez zátky, baterie stojánková s pákovým ovládním, délka výtoku min. 150mm, háček na ručník

UB - umyvadlo pro tělesně postižené, keramické umyvadlo 65 cm, podomítkový sifon DN32 včetně pryžové manžety pro napojení potrubí DN32 + propojovací potrubí mosaz chom DN32 + odpadní ventil 5/4'' nerez bez zátky, umyvadl. baterie stojánková s pákovým ovládním, délka výtoku 250 mm + sklápěcí nerezové zrcadlo pro tělesně postižené - 400 x 600 mm


DJ - dřez nerezový s okapovou částí, součástí dodávky linky: příprava odpad DN50 + 2x rohový ventil 3/8''

V - výlevka = keramická výlevka s odklapnou mřížkou se zadním rovným vývodem, nástěnná páková baterie dřezová rozteč 150mm s výtokovým ramínkem délky 300mm

WC - modul pro závěsné WC k obezdění s čelním ovládním + závěsná mísa + tlačítka splachování pro úsporné splachování (chrom) + sklápěcí sedátko s tlumičem pádu, držák toaletního papíru,

WCB - WC pro tělesně postižené = modul pro závěsné WC k obezdění s čelním a ODDÁLENÝM ovládním + tlačítka splachování pro úsporné splachování + závěsná mísa pro tělesně postižené + sklápěcí sedátko s tlumičem pádu + sklápěcí nerezové madlo délky 830 mm + nerezové madlo pevné s držákem toaletního papíru. délky 900 mm + nerezový zásobník hygienických sáčků

PI - závěsný pisoár 0,000 = 221,85 m.n.m. BpV

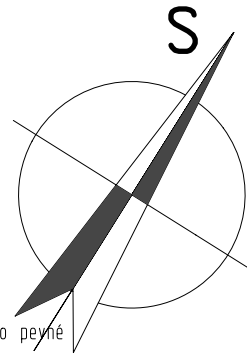

hlavní projektant: ING. VOJTĚCH MERENUS		autorizoval: ING. VOJTĚCH MERENUS NA SKÁLE 1126 286 01 ČASLAV		
kreslil: ING. JANA HAVLOVÁ				
číslo zakázky: ST202404		poř. č. v deníku: 85		
investor:		Město Český Brod, IČ: 00235334 náměstí Husovo 70, 282 01 Český Brod		
stavba:		STAVEBNÍ ÚPRAVY MÚ Český Brod náměstí Husovo 70; 282 01 Český Brod		
část projektu:		D. DOKUMENTACE OBJEKTU		
díl projektu:		D.1. DOKUMENTACE STAVEBNÍHO OBJEKTU		
profese:		D.14. TECHNIKA PROSTŘEDÍ STAVEB		
objekt:		S001 - MÚ ČESKÝ BROD č.p.70		
výkres:		KANALIZACE PŮDORYS 2NP		
<div>STAMER s.r.o. STAVBY MERENUS Nad Rezkovcem 1801 286 01 Čáslav www.stamer.cz, tel.: 724 125 511</div>				
stupeň: DPS		revize: 0-4/2024		
měřítko:		formát: A4		
1:75		datum: Duben 2024		
číslo dokumentu: D.1.4.b.003				